Bouche d'extraction autoréglable ALIZE
Code BTA

Fiche Technique

Descriptif produit :

Applications
Maison individuelle
Tertiaire
Toute pièce humide en général

Design fluide, grille déclinable en plusieurs couleurs, fiabilité des organes mécaniques, fonctionnalité éprouvée, performances aérauliques et acoustiques sont les atouts majeurs de l'ensemble des bouches d'extraction ALIZÉ AUTO. La gamme ALIZÉ AUTO habitat répond aux exigences de la marque NF VMC. Mono ou double débit, les deux modèles parfaitement cohérents permettent ainsi un traitement architectural homogène entre cuisine, salle de bains et WC. Réalisée en polystyrène blanc, la bouche ALIZÉ AUTO est disponible en deux versions : L'une installée en WC et salle de bains, assure un débit d'extraction déterminé. L'autre en cuisine ou dans toute pièce nécessitant une modulation des débits, assure un débit permanent d'extraction et un débit complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'usager à l'aide d'un cordon.

Avantages
Manchette à joint
Modèles à double débits

Configurations possibles :

Options / Modèles	Auto	Tempo	Cordon	Pile
BTAXX	X			
BTAXXXX	X		X	
BTATCXXXX	X	X	X	
BTATPXXXX	X	X		X

Temporisé : temporisation de 30 minutes.

Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO** avec ouverture du débit complémentaire commandée mécaniquement par **cordon.**

Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO à piles** avec ouverture du débit complémentaire commandée électriquement (4,5 V), un bouton poussoir est nécessaire.

Bouche d'extraction autoréglable ALIZE
Code BTA

Composition :

ALIZE AUTO

Les bouches ALIZE AUTO ont un diamètre de 170 mm et une épaisseur de 40 mm

La bouche ALIZÉ AUTO est disponible dans les débits suivants : 15, 30, 45, 60, 75, 90 et 120 m^3/h.

1. Manchette Ø 125 mm avec joint à lèvre (livrée séparément)
2. Corps de la bouche
3. Module de régulation
4. Grille amovible

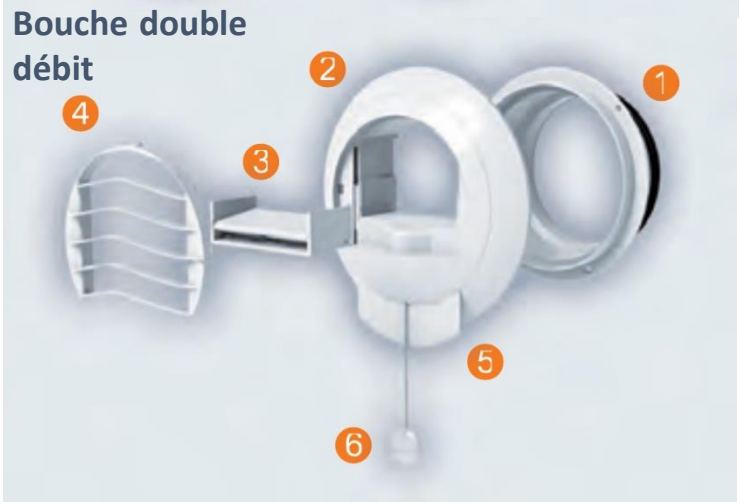

La bouche ALIZÉ AUTO cuisine est disponible dans les débits suivants : 15/30, 20/75, 30/90, 45/105 et 45/135 m^3/h.

1. Manchette Ø 125 mm avec joint à lèvre (livrée séparément)
2. Corps de la bouche
3. Module de régulation
4. Grille amovible
5. Témoin d'ouverture du débit complémentaire
6. Cordon de manœuvre du débit complémentaire.

La vue ci-contre représente la bouche au débit maximum d'extraction.

ALIZE AUTO TEMPO à cordon

Les bouches ALIZÉ AUTO TEMPO ont un diamètre de 180 mm et une épaisseur de 58 mm

1. Grille amovible
2. Corps de la bouche
3. Platine support avec manchette et joint à lèvre
4. Module de régulation

Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche sur le mur en utilisant les trous prévus à cet effet (le démontage de cette platine n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).

Bouche d'extraction autoréglable ALIZE
Code BTA

ALIZE AUTO TEMPO à piles

Bouche alimentée par 3 piles 1,5 V type LR6

1. Grille amovible
2. Corps de la bouche
3. Platine support avec manchette et joint à lèvre
4. Module de régulation
5. Boîtier de connexion des piles

Schéma de câblage Alizé TEMPO à piles :

Bouton poussoir
à fermeture

Caractéristiques techniques du produit :

ALIZE AUTO

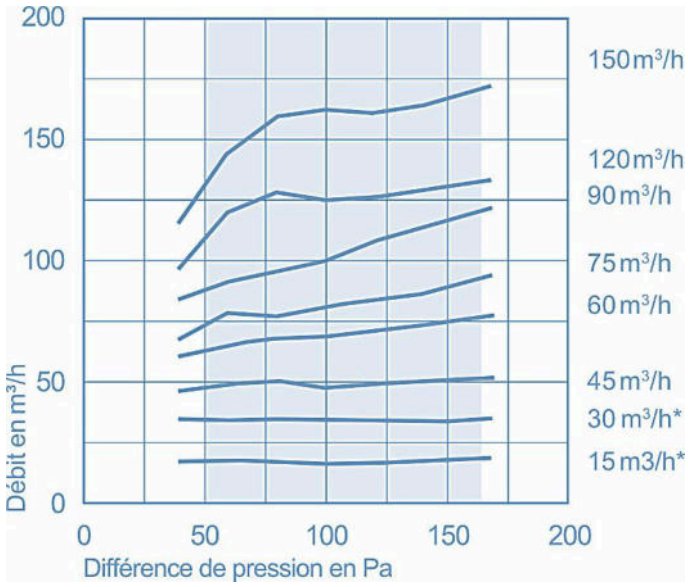

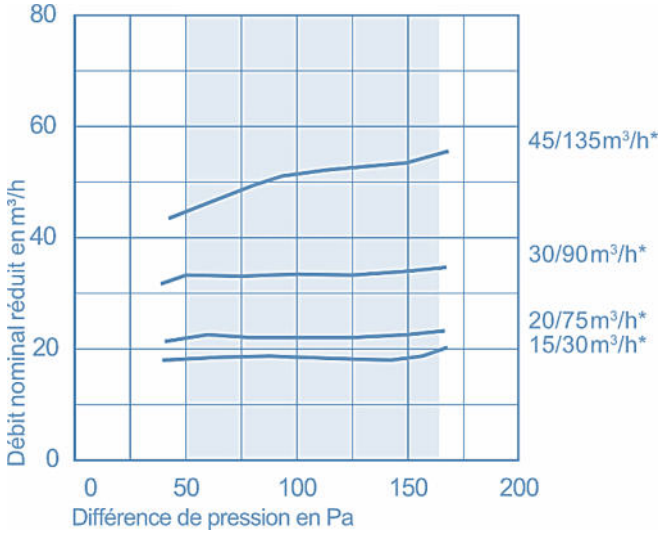

* Courbes issues des rapports d'essais CETIAT

Bouche d'extraction autoréglable ALIZE
Code BTA

ALIZE AUTO TEMPO

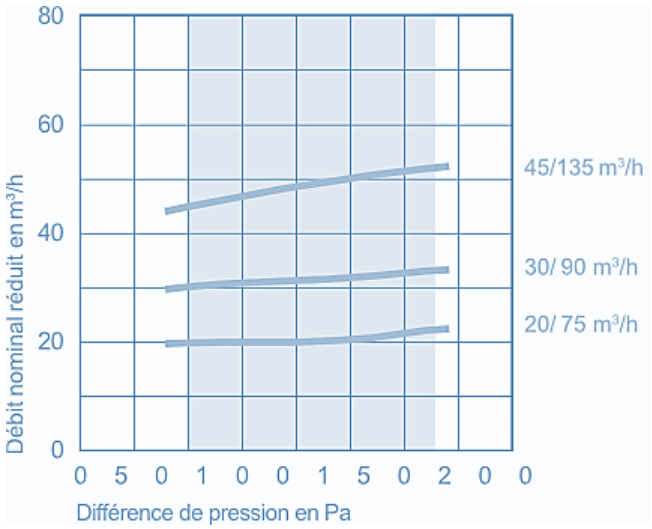

ACOUSTIQUES

ALIZE AUTO		Lw en dB(A) à différentes DP				Dn,e,w (C) dB NF
		70 Pa	100 Pa	**136 Pa NF**	160 Pa	
BTA15		23	27	**32**	35	**61**
BTA30		25	30	**35**	38	**56**
BTA3090		25	30	**35**	38	**53**
BTA45135		32	34	**37**	39	**53**

Débits 45/105 : prendre les valeurs bouche 45/135

ALIZE AUTO TEMPO		Lw en dB(A) à différentes DP				Dn,e,w (C) dB NF
		70 Pa	100 Pa	**136 Pa NF**	160 Pa	
BTATX2075		24	29	**33**	36	**55**
BTATX3090		25	29	**35**	37	**53**
BTATX45135		31	34	**38**	39	**53**

Débits 45/105 et 45/120 : prendre les valeurs bouche 45/135

NF Valeurs certifiées

DP : Différence de pression.

Lw : Niveau de puissance sonore acoustique. Ce niveau est caractéristique de la bouche.

Dn,e,w,(C) : Isolement acoustique.