



Descriptif produit :

Cette commande est un thermostat électronique permettant le contrôle de la température en zones réchauffées ou rafraichies par ventilo-convecteurs. Le dispositif possède une entrée pour connecter une sonde de température extérieure en option et une autre pour connecter un thermostat bimétallique pour la fonction « thermostat minimum » en option.

Il est également possible de réduire l'angle de rotation de la molette (plage de température) à l'aide des cavaliers mécaniques.

Applications

Résidentiel
Pour ventilo-convecteurs à moteur AC

Avantages

Permet le contrôle de la température
Facile d'utilisation

Caractéristiques techniques du produit :

- Alimentation : 230V~
- Fonctionnement refroidissement / Chauffage ②
- Plage de réglage : 5...35°C ①
- Conforme aux directives CEE 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD)
- Sélection de 3 vitesses ②





Schéma de câblage :

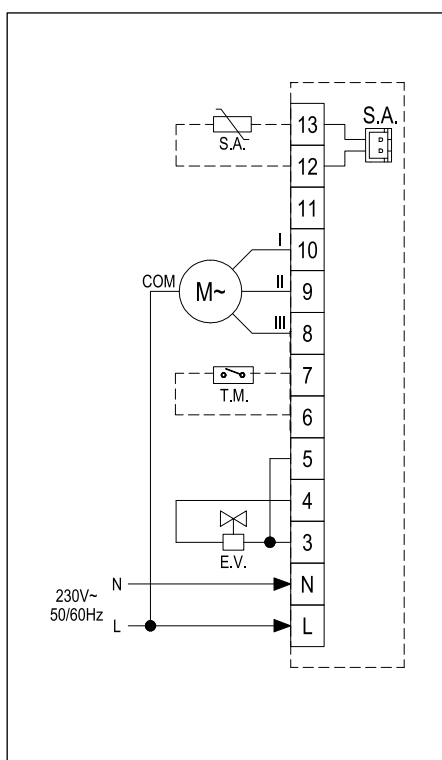

Raccordement électrique :

Alimentation : mono 230 V AC, 50 Hz.

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100.

Schéma électrique :

