



Descriptif produit :

Diffuseur circulaire aluminium peint RAL9010 pour utilisation en faux-plafond modulaire.

Cônes ajustables pour optimiser la direction du flux d'air.

Cône central de réglage en ABS.



Peut être raccordé directement à un conduit flexible ou semi-rigide.

Applications


Tertiaire
Insufflation ou extraction

Avantages

Design moderne
Idéal pour faux-plafond
Optimisation du flux d'air

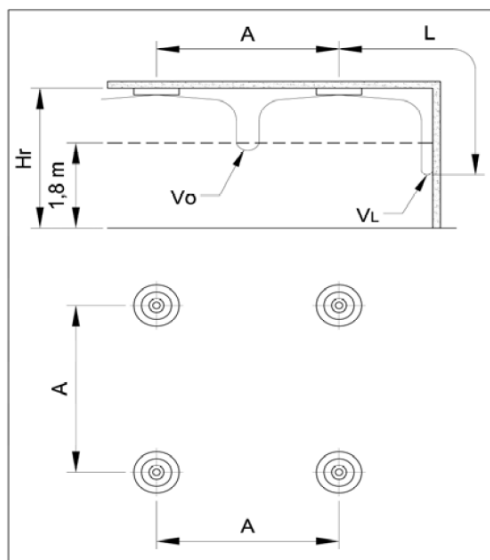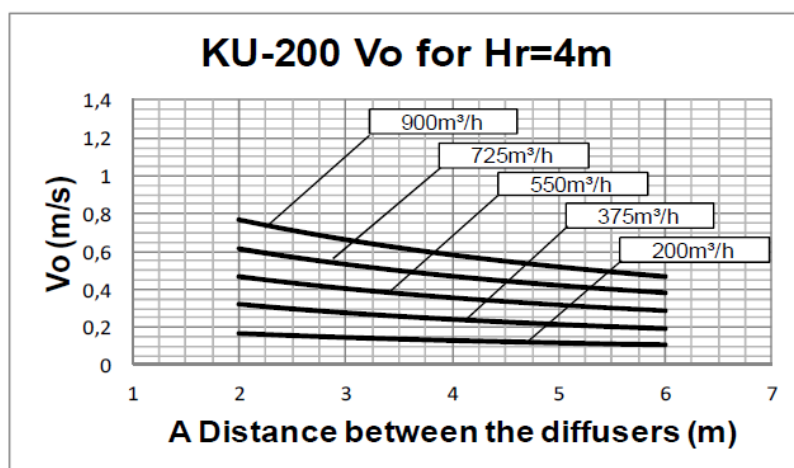

Dimensions :

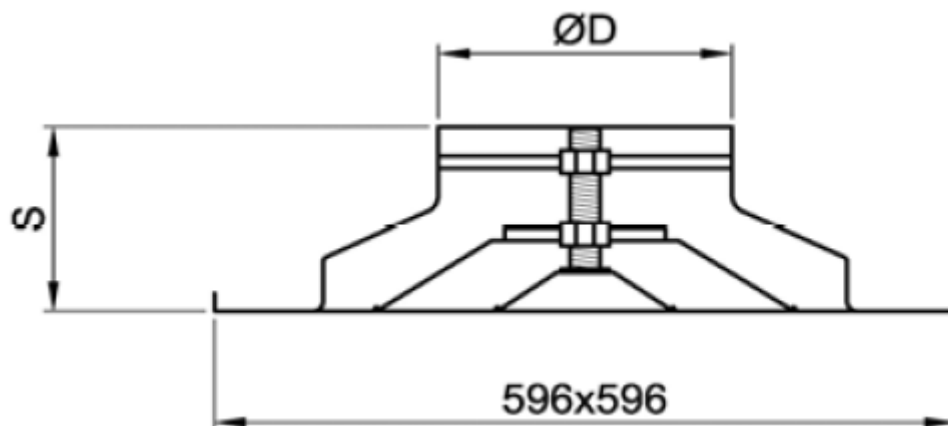

D = 198 mm

S = 110 mm