Fiche Technique

BTOR160
Diffuseur circulaire réglable diam 160 mm

Descriptif produit :

Applications
Tertiaire
Insufflation ou extraction

Diffuseur circulaire aluminium peint RAL9010 pour utilisation en faux-plafond ou directement sur gaine.

Cône central de réglage en ABS.

Cônes ajustables pour optimiser la direction du flux d'air.

Peut être raccordé directement à un conduit flexible ou semi-rigide.

Avantages
Design moderne
Idéal pour faux-plafond
Optimisation du flux d'air

Dimensions :

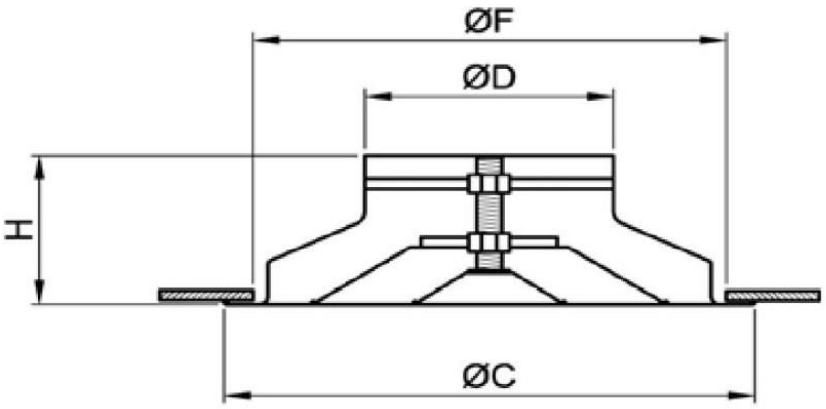

	D	C	H	S	F	P
BTOR160	158	335	105	100	288	596

Informations techniques détaillées :

Voir page suivante

BTOR160
Diffuseur circulaire réglable diam 160 mm

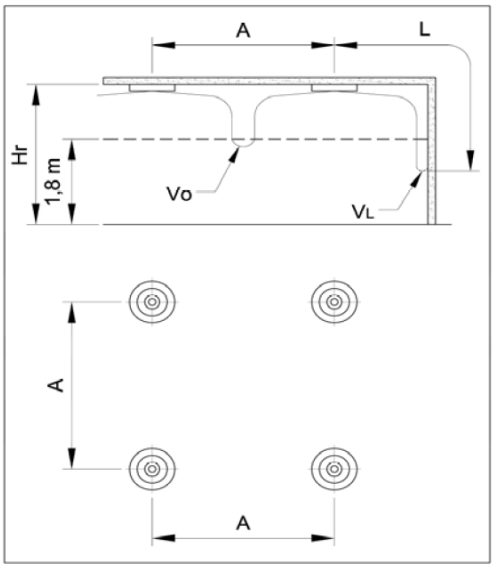

A(m) : Distance entre les diffuseurs
Vo(m/s) : Vitesse à la limite de la zone occupée
L(m) : Distance horizontale à partir du centre du diffuseur
VL(m/s) : Vitesse maximum du flux d'air

Pour Hr différent de 4 m : Vo(h) = Vo x Kf

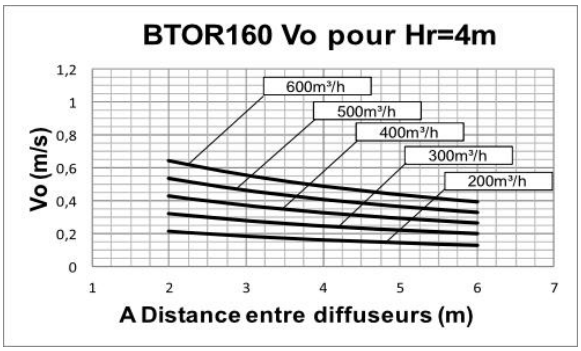

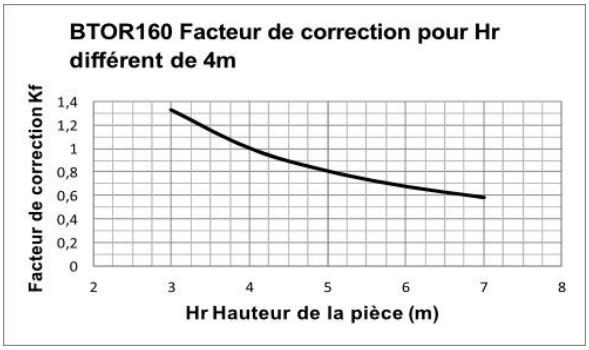

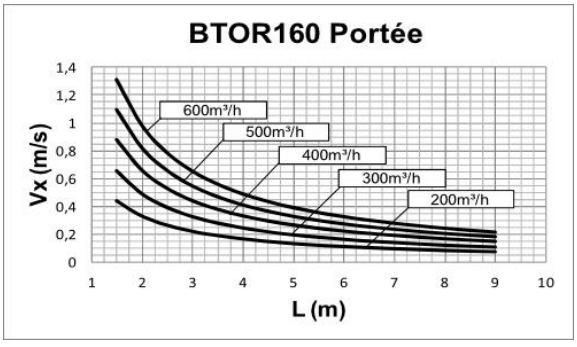

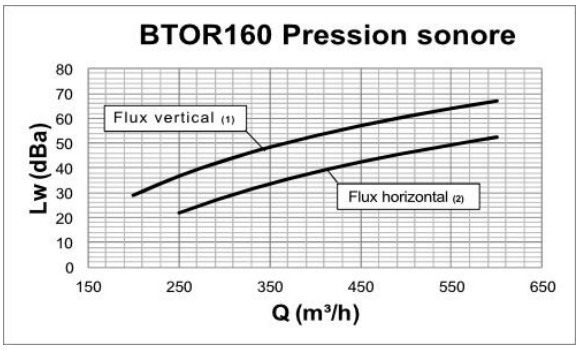

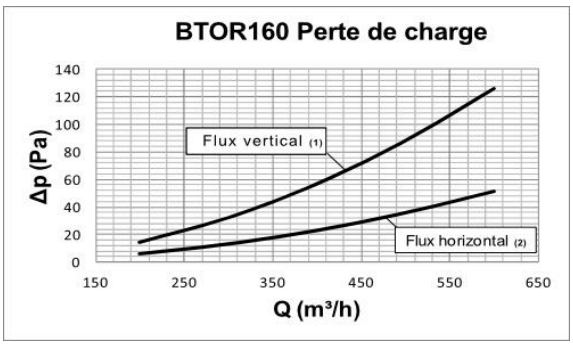

(1) : Cône dévissé
(2) :Cône vissé