



Descriptif produit :

Fabriqu  en PP, ce T  de raccordement permet de connecter un ou deux flexibles ( 75 ou  90) sur une bouche ( 125).

Il se raccorde facilement aux flexibles via les clips de blocage, et s'adapte rapidement   la bouche de soufflage ou extraction gr ce au piquage  125 qui peut  tre facilement coup . Le kit de joints fourni permet d'assurer une bonne  tanch it  du r seau.

Dans nos kits sont inclus :

-  75, code ACDPH075125J : 4 joints, 4 presses  toupes, 1 bouchon
-  90, code ACDPH090125J : 4 joints, 4 presses  toupes, 2 piquages fixes pour pl num – code PF090J


Applications

R sidentiel
Insufflation ou extraction

Avantages

Se raccorde aux flexibles via les clips de blocage
Conduit  125 pouvant  tre facilement coup 

Dimensions :

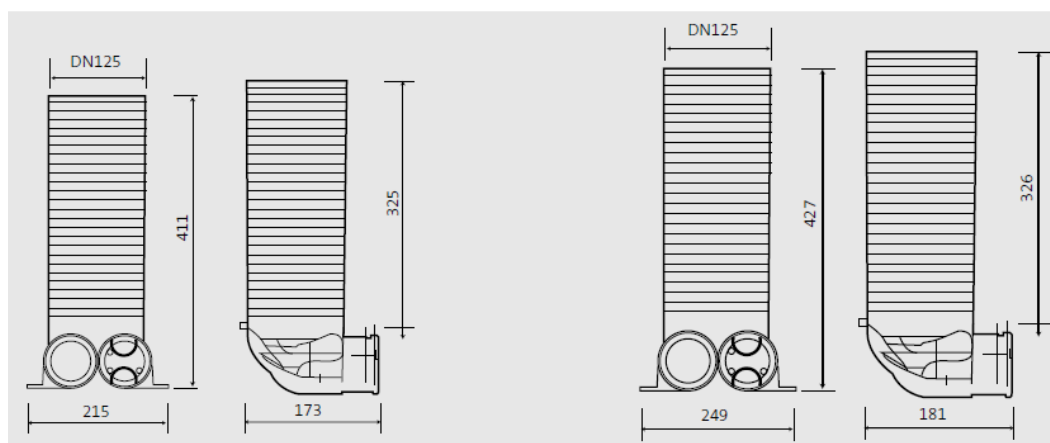


T  de raccordement bouches rondes  75

T  de raccordement bouches rondes  90

Pertes de charges du t  de raccordement  75 :

Zeta [-] Nombre de conduits	Air insufflé				Air extrait			
	1,15		0,77		0,97		1,34	
	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0
10	0,9	0,5	0,4	0,1	0,9	0,5	0,4	0,2
15	1,3	1,2	0,7	0,2	1,3	1,0	0,7	0,4
20	1,8	2,2	0,9	0,4	1,8	1,8	0,9	0,6
25	2,2	3,4	1,1	0,6	2,2	2,8	1,1	1,0
30	2,7	4,8	1,3	0,8	2,8	4,1	1,3	1,4
35	3,1	6,6	1,6	1,1	3,1	5,6	1,6	1,9
40	3,6	8,6	1,8	1,4	3,6	7,3	1,8	2,5
45	4,0	10,9	2,0	1,8	4,0	9,2	2,0	3,2
50	4,5	13,5	2,2	2,3	4,5	11,4	2,2	3,9
55	4,9	16,3	2,5	2,7	4,9	13,7	2,5	4,7
60	5,3	19,4	2,7	3,2	5,3	16,4	2,7	5,7
65	-	-	2,9	3,8	-	-	2,9	6,6
70	-	-	3,1	4,4	-	-	3,1	7,7
75	-	-	3,3	5,1	-	-	3,3	8,8
80	-	-	3,6	5,8	-	-	3,6	10,0
85	-	-	3,8	6,5	-	-	3,8	11,3
90	-	-	4,0	7,3	-	-	4,0	12,7
95	-	-	4,2	8,1	-	-	4,2	14,2
100	-	-	4,5	9,0	-	-	4,5	15,7
105	-	-	4,7	9,9	-	-	4,7	17,3
110	-	-	4,9	10,9	-	-	4,9	19,0
115	-	-	5,1	11,9	-	-	5,1	20,8





Pertes de charges du té de raccordement Ø90 :

Zeta [-] Nombre de conduits	Air insufflé				Air extrait			
	1,47		1,04		1,31		1,94	
	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
10	0,6	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,3	0,1
15	0,9	0,8	0,5	0,1	0,9	0,7	0,5	0,3
20	1,3	1,4	0,6	0,2	1,3	1,2	0,6	0,5
25	1,6	2,1	0,8	0,4	1,6	1,9	0,8	0,7
30	1,9	3,1	0,9	0,5	1,9	2,7	0,9	1,0
35	2,2	4,2	1,1	0,7	2,2	3,7	1,1	1,4
40	2,5	5,5	1,3	1,0	2,5	4,9	1,3	1,8
45	2,8	6,9	1,4	1,2	2,8	6,2	1,4	2,3
50	3,1	8,6	1,6	1,5	3,1	7,6	1,6	2,8
55	3,5	10,4	1,7	1,8	3,5	9,2	1,7	3,4
60	3,8	12,3	1,9	2,2	3,8	11,0	1,9	4,1
65	4,1	14,5	2,0	2,6	4,1	12,9	2,0	4,8
70	4,4	16,8	2,2	3,0	4,4	15,0	2,2	5,5
75	4,7	19,3	2,4	3,4	4,7	17,2	2,4	6,4
80	5,0	21,9	2,5	3,9	5,0	19,5	2,5	7,2
85	-	-	2,7	4,4	-	-	2,7	8,2
90	-	-	2,8	4,9	-	-	2,8	9,2
95	-	-	3,0	5,5	-	-	3,0	10,2
100	-	-	3,1	6,1	-	-	3,1	11,3
105	-	-	3,3	6,7	-	-	3,3	12,5
110	-	-	3,5	7,3	-	-	3,5	13,7
115	-	-	3,6	8,0	-	-	3,6	14,9
120	-	-	3,8	8,7	-	-	3,8	16,3
125	-	-	3,9	9,5	-	-	3,9	17,7
130	-	-	4,1	10,2	-	-	4,1	19,1
135	-	-	4,2	11,0	-	-	4,2	20,6
140	-	-	4,4	11,9	-	-	4,4	22,2
145	-	-	4,6	12,7	-	-	4,6	23,8
150	-	-	4,7	13,6	-	-	4,7	25,4
155	-	-	4,9	14,6	-	-	4,9	27,2
160	-	-	5,0	15,5	-	-	5,0	28,9

