

Accessoires de climatisation


Pour une mise en œuvre aisée et un bon fonctionnement

POINTS FORTS


- Gamme complète de :
 - Supportage mural et toiture
 - Supportage de sol
 - Evacuation des condensats
 - Goulottes
 - Pompes de relevage des condensats
 - Outillage et accessoires
- Sélection qualitative

Climatisation gainable

Accessoires de gainables
(pages 197 à 209)

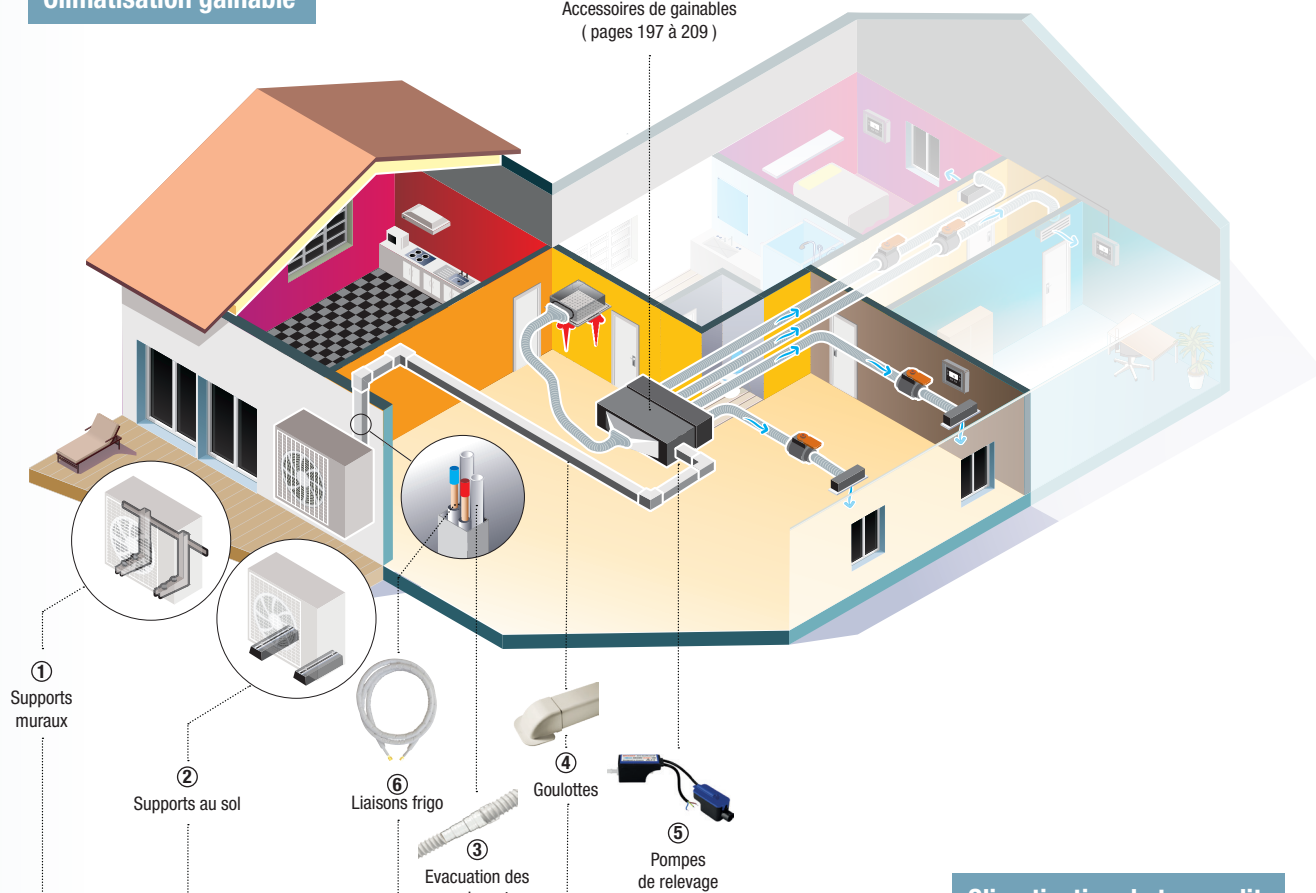

Climatisation de type split

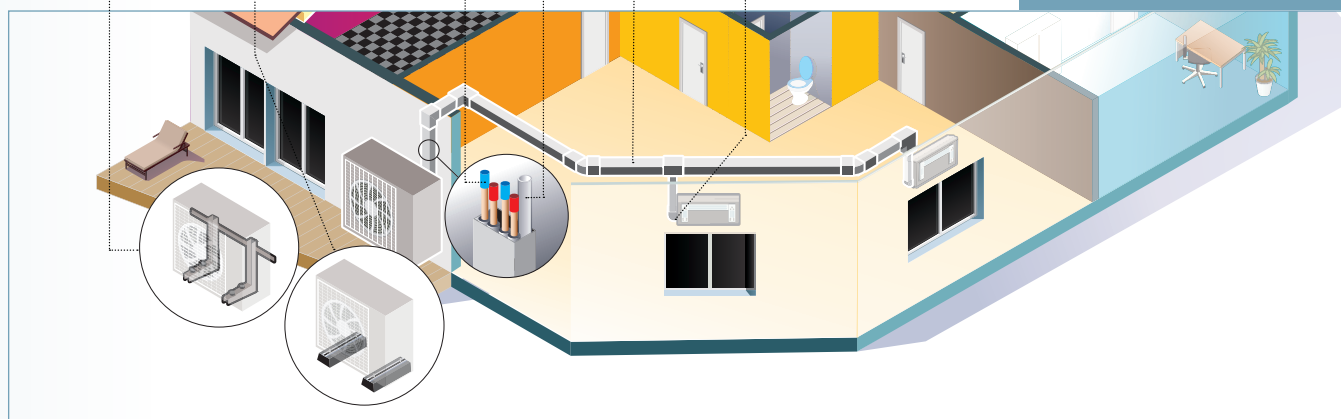

① Supports muraux et support de toiture

Les supports muraux SUPM en acier électrozingué sont revêtus d'une peinture résine époxy, résistants aux conditions extérieures et faciles à installer, ils sont préassemblés dans leur emballage individuel carton pour un gain de temps d'installation. La visserie et un niveau à bulle, ainsi que les plots antivibratiles, sont inclus.

Le support mural inox SUPMI résiste aux intempéries salines et le support de toiture SUPT permet une installation élevée.



Description	Largeur	Hauteur	Longueur bras	Poids maxi	Multiple conseillé	Code Article	
	mm	mm	mm	kg			
  Support mural certifié TÜV, préassemblé, anti-rouille, blanc gris RAL 9002, charge d'essai 420 kg.	800	375	420	140	6	SUPM42	
	800	375	465	140	6	SUPM46	
	800	375	550	140	6	SUPM55	
	800	420	650	140	2	SUPM65	
 Support mural préassemblé économique, blanc RAL 9016.	780	375	420	150	6	SUPME42	
	780	375	450	150	6	SUPME45	
	780	375	500	160	6	SUPME50	
	780	375	550	160	6	SUPME55	
 Support mural inox AISI 304, vernis RAL 7035.	800	375	465	140	2	SUPMI46	
 Support mural en acier revêtu de polymère, forte résistance à la corrosion.	780	405	440	100	2	SUPMP45	
 Support de toiture certifié TÜV, dessus de tuile, blanc gris RAL 9002, charge d'essai 420 kg, 9° à 45°.	800	-	420	140	2	SUPT42	

② Supports au sol

Les supports au sol sont sélectionnés pour leur excellente qualité, et permettent une installation stable au sol. Ils supportent de très fortes charges et sont résistants aux intempéries et sont extrêmement durables.


Description	Longueur	Poids maxi	Multiple conseillé	Code Article	
	mm	kg			
 Paire de supports au sol en PVC autoextinguible V0, section 80x80 mm, RAL9013. Visserie incluse (M10).	350	300	12	SUPS8035X2	
	450	300	12	SUPS8045X2	
 Bouchon 80 x 80 mm pour support SUPS et finition esthétique.	-	-	24	SUPSB80	
 Lot de 4 supports au sol coniques antivibratiles, PVC autoextinguible V0, hauteur 80 mm, base ø 105 mm.	-	200	3	SUPSCX4	
 Paire de supports au sol en caoutchouc recyclé SBR (Styrène Butadiène Rubber) vulcanisé, durable, section 130 x 95 mm. Visserie incluse (M10). Les paires sont emballées par carton. Nouvelle section disponible en cours d'année : 163X100 mm (SUPSNE).	400	180	6	SUPSNE40X2	
	600	300	6	SUPSNE60X2	
	1 000	350	2	SUPSN100X2	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

③ Évacuation des condensats

Description	Longueur	Diamètre	Multiple conseillé	Code Article	
	m	mm			
 Tuyau d'évacuation spiralé à intérieur lisse (pas de moisissures) en PVC souple et armature en PVC rigide. Il peut être inséré seul dans une goulotte de taille 25x25 mm	30	16	3	TUYS1630	
 Tuyau d'évacuation annelé en PVC souple. Tous les 75 cm une réduction permet une coupe précise et au diamètre demandé	50	16	3	TUYA1650	
 Manchon de raccordement pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16, 18 et 20	-	MTUY16X20	
 « Y » de raccordement asymétrique pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16 et 18	-	YTUY16X20	
 « Y » de raccordement symétrique universel transparent pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16, 18 et 20	-	Y2TUY16X20	
 « Té » de dérivation pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16 et 20	-	TTUY16X20	
 Siphon de raccordement pour éviter les remontées d'odeurs, pour tuyau spiralé ou annelé, en PVC transparent pour l'inspection. Le carton de 10 pièces	-	16, 18 et 20	-	STUY16X10	
 Raccords rapides souples/rigides pour raccorder les tuyaux spiralés, les tuyaux annelés et les bacs de condensats de différents diamètres	Sachet de 5 pièces	16 (jaune)	4	RR16X5	
	Sachet de 5 pièces	18 (rouge)	4	RR18X5	
	Sachet de 5 pièces	20 (bleu)	4	RR20X5	
	-	25 (vert)	20	RR25	
	-	32 (gris)	20	RR32	
 Tuyau de refoulement de pompe de condensat PVC transparent alimentaire +60°C -15°C	50	6 intérieur 9 extérieur	2	TUYC6950	


④ Goulottes


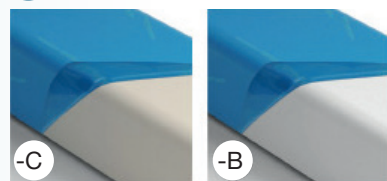


Les goulottes Axelair sont en PVC rigide autoextinguible et résistant aux rayons U.V. Le plan de jonction est fait au niveau du mur pour une parfaite et discrète esthétique. La partie visible de la goulotte est préfilmée pour une protection optimale jusqu'à l'installation. Elles sont de deux couleurs différentes, ivoire RAL9001 (-C) ou blanc pur RAL9003 (-B). Les couleurs marron RAL 8014 et noir sont disponibles sur demande.

La base est prépercée à intervalles réguliers pour faciliter l'installation. Les tubes et tuyaux peuvent être fixés à la base grâce aux serre-tubes insérés dans les emplacements prévus.

De nombreux accessoires sont prévus pour réaliser une installation professionnelle et de grande qualité. Les goulottes et accessoires Axelair sont soumis à de nombreux tests ISO et UL disponibles sur demande.



Description		Base	Hauteur	Longueur	Couleur	Multiple conseillé	Code Article	
		mm	mm	m				
	Goulottes à l'unité (longueur 2 m)	25	25	2	Ivoire	6	GOLC03	
					Blanc	6	GOLB03	
	Le carton de goulottes : Taille 06 : 12 longueurs de 2 m Tailles 08 et 09 : 8 longueurs de 2 m Tailles 12 et 14 : 4 longueurs de 2 m Les tubes et clips représentés sur les photos ne font pas partie de l'article.	60	45	2	Ivoire	-	GOLC06X12	
					Blanc	-	GOLB06X12	
		80	60	2	Ivoire	-	GOLC08X8	
					Blanc	-	GOLB08X8	
		90	65	2	Ivoire	-	GOLC09X8	
		110	75	2	Ivoire	-	GOLC12X4	
					Blanc	-	GOLB12X4	
		140	90	2	Ivoire	-	GOLC14X4	
	Le carton de clips de maintien réglable : Tailles 06, 08 et 09 : 30 pièces Tailles 12 et 14 : 20 pièces	60	45	-	Jaune	-	CLIP06X30	
		80	60	-	Rouge	-	CLIP08X30	
		90	65	-	Bleu	-	CLIP09X30	
		110	75	-	Vert	-	CLIP12X20	
		140	90	-	Sable	-	CLIP14X20	
	Manchon droit	25	25	-	Ivoire	20	MGOLC03	
					Gris	20	MGOLB03	
		60	45	-	Ivoire	30	MGOLC06	
					Blanc	30	MGOLB06	
		80	60	-	Ivoire	30	MGOLC08	
					Blanc	30	MGOLB08	
		90	65	-	Ivoire	30	MGOLC09	
		110	75	-	Ivoire	20	MGOLC12	
					Blanc	20	MGOLB12	
140	90	-	Ivoire	20	MGOLC14			
	Coude 90° intérieur	25	25	-	Ivoire	10	CIGOLC03	
		60	45	-	Ivoire	8	CIGOLC06	
					Blanc	8	CIGOLB06	
		80	60	-	Ivoire	6	CIGOLC08	
					Blanc	6	CIGOLB08	
		90	65	-	Ivoire	6	CIGOLC09	
		110	75	-	Ivoire	4	CIGOLC12	
Blanc	4				CIGOLB12			
140	90	-	Ivoire	4	CIGOLC14			
	Coude 90° extérieur	25	25	-	Ivoire	10	CEGOLC03	
		60	45	-	Ivoire	12	CEGOLC06	
					Blanc	12	CEGOLB06	
		80	60	-	Ivoire	9	CEGOLC08	
					Blanc	9	CEGOLB08	
		90	65	-	Ivoire	9	CEGOLC09	
		110	75	-	Ivoire	6	CEGOLC12	
Blanc	6				CEGOLB12			
140	90	-	Ivoire	6	CEGOLC14			
	Coude 90° à plat	25	25	-	Ivoire	10	CPGOLC03	
					Gris	10	CPGOLB03	
		60	45	-	Ivoire	10	CPGOLC06	
					Blanc	10	CPGOLB06	
		80	60	-	Ivoire	8	CPGOLC08	
					Blanc	8	CPGOLB08	
		90	65	-	Ivoire	8	CPGOLC09	
		110	75	-	Ivoire	6	CPGOLC12	
					Blanc	6	CPGOLB12	
140	90	-	Ivoire	6	CPGOLC14			

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Description	Base	Hauteur	Longueur	Couleur	Multiple conseillé	Code Article	
	mm	mm	m				
 Coude variable de 65° à 130° à plat	60	45	-	Ivoire	8	CVGOLC06	
				Blanc	8	CVGOLB06	
	80	60	-	Ivoire	6	CVGOLC08	
				Blanc	6	CVGOLB08	
	110	75	-	Ivoire	4	CVGOLC12	
				Blanc	4	CVGOLB12	
 Sortie murale coudée	60	45	-	Ivoire	9	SORC06	
				Blanc	9	SORB06	
	80	60	-	Ivoire	6	SORC08	
				Blanc	6	SORB08	
	90	65	-	Ivoire	6	SORC09	
	110	75	-	Ivoire	4	SORC12	
				Blanc	4	SORB12	
 Passage mural	25	25	-	Ivoire	10	PASC03	
				Gris	10	PASB03	
	60	45	-	Ivoire	10	PASC06	
				Blanc	10	PASB06	
	80	60	-	Ivoire	8	PASC08	
				Blanc	8	PASB08	
 Raccord mural évasé	80	60	-	Ivoire	6	RMC08	
				Blanc	6	RMB08	
	90	65	-	Ivoire	6	RMC09	
 « Té » de dérivation	80	60	-	Ivoire	4	TGOLC08	
				Blanc	4	TGOLB08	
	90	65	-	Ivoire	4	TGOLC09	
				Ivoire	4	TGOLC09	
	110	75	-	Ivoire	2	TGOLC12	
				Blanc	2	TGOLB12	
 Réduction	80 à 60	60 à 45	-	Ivoire	12	RGOLC0806	
				Blanc	12	RGOLB0806	
	90 à 60	65 à 45	-	Ivoire	12	RGOLC0906	
				Ivoire	12	RGOLC0906	
	110 à 80	75 à 60	-	Ivoire	8	RGOLC1208	
				Blanc	8	RGOLB1208	
 Bouchon terminal	25	25	-	Ivoire	10	BGOLC03	
				Gris	10	BGOLB03	
	60	45	-	Ivoire	12	BGOLC06	
				Blanc	12	BGOLB06	
	80	60	-	Ivoire	9	BGOLC08	
				Blanc	9	BGOLB08	
 Manchon flexible	60	45	-	Ivoire	9	BGOLC09	
				Ivoire	9	BGOLC09	
	80	60	-	Ivoire	6	MVGOLC06	
				Ivoire	6	MVGOLC06	
 Manchon flexible	80	60	-	Ivoire	4	MVGOLC08	
				Ivoire	4	MVGOLC08	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

⑤ Pompes de relevage des condensats

Les pompes de relevage d'Axelair ont été soigneusement conçues pour un grand silence de fonctionnement et une grande durabilité. Pour climatiseurs de 10 à 30 kW.

Description	Débit l/h	Hauteur évacuation m	IP	Niveau sonore dB(A)	Multiple conseillé	Code Article	
 Pompe micro EcoLine et accessoires Câble 1,5 m Pompe : L30 x P92 x H30 mm Flotteur : L32 x P90,5 x H42,5 mm	13,2	1,5 / 10	64	nc	5	PMP132	
 Pompe mini Flowwatch 2 et accessoires Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme Pompe : L28 x P86 x H48 mm Flotteur : L36 x P75 x H38 mm	15	2 / 10	64	20,2	5	PMP152	
 Pompe mini Flowwatch 2 intégrée + goulotte blanc pur RAL9003 Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme	15	2 / 10	64	20,2	5	KPMP152	
 Pompe Flowwatch Silence DT intégrée + goulotte blanc pur RAL9003 Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme	20	3 / 10	24	16	5	KPMP203	
 Pompe micro Flowlta+ monobloc sous climatiseur Bloc : L135 x P55 x H106,5 mm	13,2	- / 10	20	nc	2	PMPS132	

Outillage et protection

Description	Remarque	Multiple conseillé	Code Article	
 Bande isolante adhésive blanche en Polyéthylène	Anti-condensation - longueur 10 m largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	24	BAIB1050	
 Bande isolante adhésive noire	Élastomère B-s3, d0 (M1) - longueur 15 m largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	24	BAI1550	
 Pince coupe-goulotte 	Très pratique pour effectuer des découpes propres et professionnelles. Jusqu'à 90 x 65 en une seule coupe.	2	PINCGOL	
 Lame de rechange	Pour PINCGOL	2	LAMPINCGOL	
 Kit de cintrage longueur 4 m	Pour ø1/4" et 3/8"	2	KITC23	
	Pour ø1/4, 3/8, 1/2, 5/8"	2	KITC2345	
 Télécommande universelle pour unité intérieure	Portée 8 mètres, batteries AAA/1.5 V	2	TIRCLIM	
 Détergent Easy Blue rinçable et biodégradable Écolabel 	Pour unités intérieures et plastiques Contenance 1000 ml	3	SPRAYT	
	Détergent Easy Green sans rinçage et biodégradable	3	SPRAYE	
 Plots antivibratiles traversants pour support muraux avec boulons et rondelles Le sachet de 4 pièces	ø 40 mm, hauteur 26 mm, M8, 60 kg	-	PAV04060X4	
	ø 50 mm, hauteur 35 mm, M8, 70 kg	-	PAV05070X4	