


Accessoires de gainables

Une gamme complète et qualitative

POINTS FORTS

- Gamme complète de :
 - Plénums ABS,
 - Plénums acier isolés,
 - Grilles de soufflage aluminium laqué,
 - Grilles de reprise aluminium laqué,
 - Conduits aluminium isolés,
 - Régulation centralisée "zoning",
 - Accessoires de réglage et de régulation,
 - Panneau sandwich PIR Alu à découper.
- Grilles blanches ou noires.

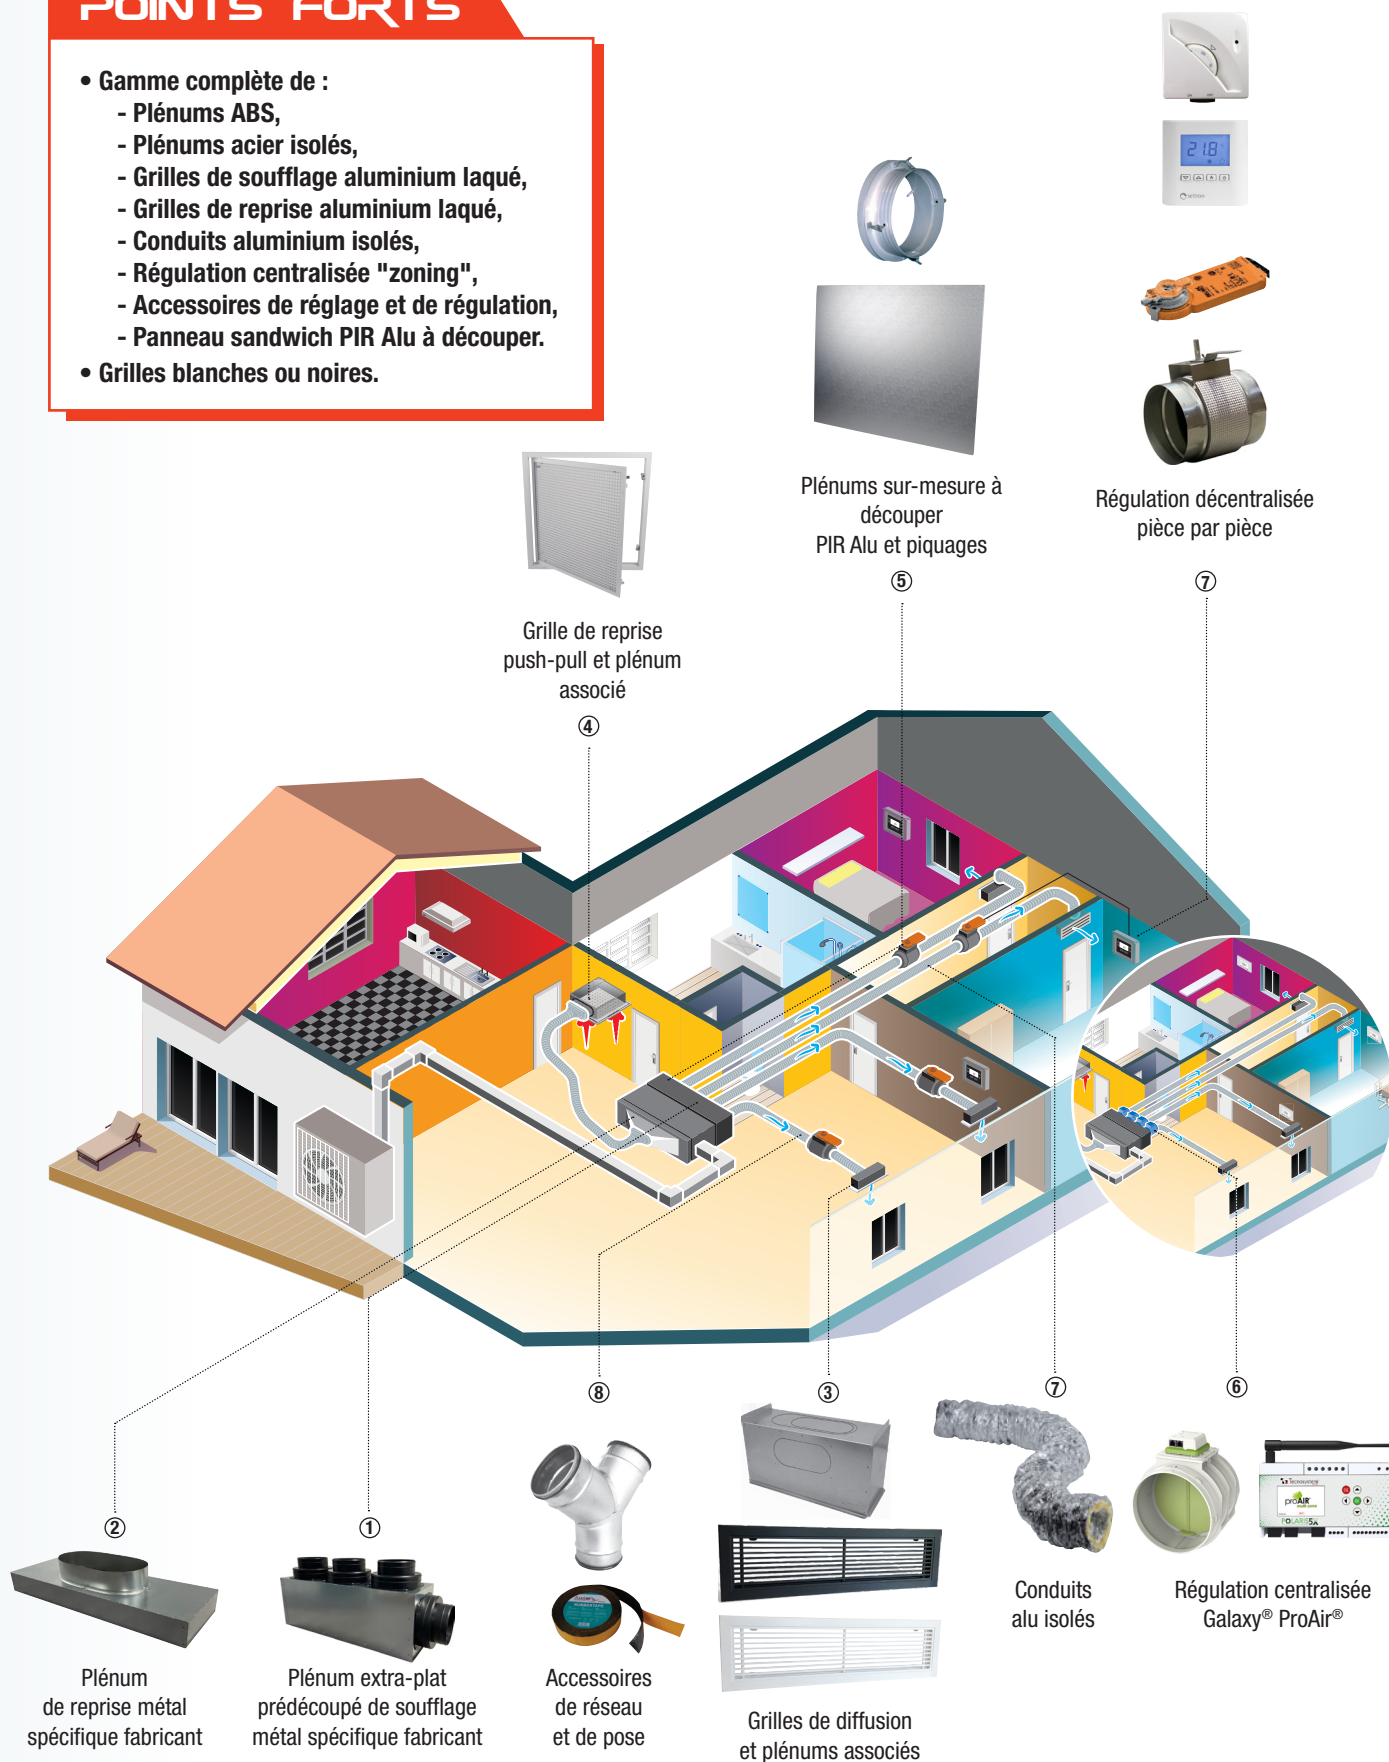


Plénums de soufflage gainable

Spécifiques fabricants, en acier isolé

POINTS FORTS

- Hauteur : ne dépasse pas la hauteur du gainable.
- Largeur : inférieure à la largeur du gainable.
- Profondeur 250 mm maximum.
- Isolés 5 faces.
- Prédécoupés sur 3 faces permettant l'assemblage de piquages en ligne ou latéral pour plus de sorties.
- Fixation directement sur le gainable avec dimensions ajustées.

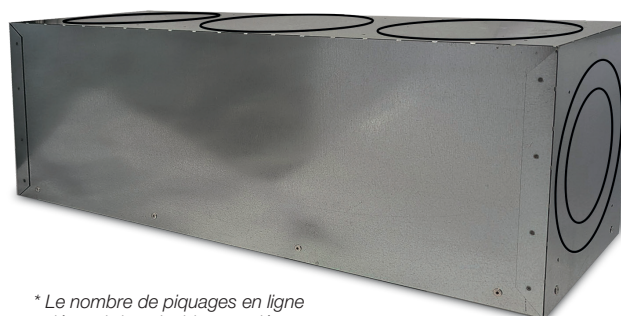

* Le nombre de piquages en ligne dépend du gainable associé.

Sélection

	Compatibilité modèle		Nb piquages		Code Article
			En ligne	Latéraux	
Pour gainables Daikin	FXNA / FDXM-F9 20 à 35		2	2	PSD25EX
	FDXM-F9 50 et 60		4	2	PSD50EX
	FXSA / FXSQ-A15 à 32		1	2	PSD15
	FXSA / FBA / FXSQ-A35 à 50		3	2	PSD35
	FBA-A/FXSQ-A60 à 80		4	2	PSD60
Pour gainables Panasonic	FBA-A/FXSQ-A100 à 140		5	2	PSD100
	CS-Z-UD3 25 à 60		3	2	PSP25BP
	S-3650PF3E		3	2	PSP36
	S-6071PF3E		4	2	PSP60
Pour gainables Mitsubishi Heavy	S-1014PF3E		5	2	PSP100
	SRR25 et 35ZS		2	2	PSM25BP
	SRR50 et 60ZSs		3	2	PSM50BP
	FDU(M)40 et 50 VF-VH		3	2	PSM40
	FDU(M)60 et 71 VF-VH		4	2	PSM60
Pour gainables Mitsubishi Electric	FDU(M)100 à 140 VF-VH		5	2	PSM100
	PEAD-M 35 et 50JA		3	2	PSME35
	PEAD-M 60 et 71JA		4	2	PSME60
	PEAD-M 100 et 125JA		5	2	PSME100
Pour gainables Atlantic	PEAD-M 140JA		6	2	PSME140
	ARXG 18 à 30 KHTAP		3	2	PSA52
	ARXG 36 à 54 KHTAP		5	2	PSA95
	ARXG 22 KMLB, ARXG 24 à 45 KMLA		4	2	PSAC60
Pour gainables Toshiba	HM561BPT-E		2	2	PST56
	MMD-UP0051 à 0181BHP-E				
	HM801BPT-E		4	2	PST80
	MMD-UP0241 à 0301BHP-E				
Pour gainables Midea Giatsu Bosch Airwell	HM901 à 1601BPT-E		5	2	PST90
	MMD-UP0361 à 0561BHP-E				
	MTIU-18HNX	GIA-DI-18	3	2	PSB53
	CL5000iU D 53E	DDMX-050N			
Pour gainables Gree	MTIU-24HNX	GIA-DI-24	4	2	PSB70
	CL5000iU D 70E	DDMX-070N			
	MTIU-30 et 36HNX CL5000iL D88 et 105E	GIA-DI-30 et 36 DDMX-090N et 100N	5	2	PSB88
Pour gainables Samsung	FM CDT 9 et 12 / UM CDT 12		3	2	PSG26
	FM CDT 18 / UM CDT 18		4	2	PSG50
	FM CDT 24		3	2	PSG70
	UM CDT 24 et 30		3	2	PSG71
	UM CDT 36 et 42		5	2	PSG105
Pour gainables LG	AJ 026 et 035 TNL PEG/EU		2	2	PSS26
	AJ 052 BNM DEG/EU		3	2	PSS52
Pour gainables Haier Thermor	CM-F.N10 18 à 30		3	2	PSL60
	UM-F.N20 36 et 42		5	2	PSL125
	UM-F.N30 48 et 60		5	2	PSL160
Pour gainables Haier Thermor	AD35S2SM3FA(H)		2	2	PSH35
	IG35MP-NG				
	AD50 et 71S2SM3FA(H)		3	2	PSH50
Pour gainables Haier Thermor	IG50 et 71MP-NG				
	AD105 et 160S2SM3FA(H)		6	2	PSH105
	IG95 et 125MP-NG				

ZOOM




Montage des piquages - Vue de dessus

ZOOM



Montage des piquages - Vue de l'avant

ZOOM



Diamètre des piquages (mm)

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé (le plénum est livré sans piquages)


Description	Montage sur piquage	Diamètre (mm)	Position sur plénum	Code Article
Piquage circulaire bi-diamètre en polypropylène à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés dans la limite du nombre indiqué.	Ø 160	160 / 125	Latérale	PF150100
	Ø 200	200 / 160	En ligne ou latérale	PF200150

Plénums de reprise gainable

Spécifiques fabricants, en acier isolé

POINTS FORTS

- Hauteur inférieure à la hauteur du gainable.
- Largeur inférieure à la largeur du gainable.
- Profondeur 70 mm maximum.
- Isolés 5 faces.
- Prédécoupés sur la face arrière permettant l'assemblage de piquages.
- Fixation directement sur le gainable avec dimensions ajustées.

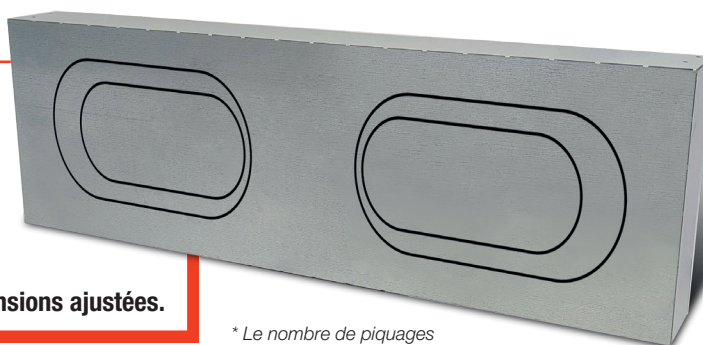

* Le nombre de piquages dépend du gainable associé.

Sélection

	Compatibilité modèle		Nb piquages	Code Article
Pour gainables Daikin	FXNA / FDXM-F9 20 à 35		1	PRD25EX
	FDXM-F9 50 et 60		2	PRD50EX
	FXSA / FXSQ-A15 à 32		1	PRD15
	FXSA / FBA / FXSQ-A35 à 50		2	PRD35
	FBA-A/FXSQ-A60 à 80		2	PRD60
	FBA-A/FXSQ-A100 à 140		4	PRD100
Pour gainables Panasonic	CS-Z-UD3 25 à 60		2	PRP25BP
	S-3650PF3E		2	PRP36
	S-6071PF3E		2	PRP60
	S-1014PF3E		4	PRP100
Pour gainables Mitsubishi Heavy	SRR25 et 35ZS		1	PRM25BP
	SRR50 et 60ZS		2	PRM50BP
	FDU(M)40 et 50 VF-VH		2	PRM40
	FDU(M)60 et 71 VF-VH		2	PRM60
	FDU(M)100 à 140 VF-VH		4	PRM100
Pour gainables Mitsubishi Electric	PEAD-M 35 et 50JA		2	PRME35
	PEAD-M 60 et 71JA		3	PRME60
	PEAD-M 100 et 125JA		4	PRP100
	PEAD-M 140JA		4	PRME140
Pour gainables Atlantic	ARXG 18 à 30 KHTAP		2	PRA52
	ARXG 36 à 54 KHTAP		3	PRA95
	ARXG22KMLB, ARXG 24 à 45 KMLA		2	PRAC60
Pour gainables Toshiba	HM561BPT-E		2	PRT56
	MMD-UP0051 à 0181BHP-E			
	HM801BPT-E		2	PRT80
	MMD-UP0241 à 0301BHP-E			
Pour gainables Midea Giatu Bosch Airwell	MTIU-18HNX	GIA-DI-18	2	PRB53
	CL5000iU D 53E	DDMX-050N		
	MTIU-24HNX CL5000iU D 70E	GIA-DI-24	3	PRB70
		DDMX-070N		
Pour gainables Gree	MTIU-30 et 36HNX	GIA-DI-30 et 36	3	PRB88
	CL5000iL D88 et 105E	DDMX-090N et 100N		
	FM CDT 9 et 12 / UM CDT 12		2	PRG26
	FM CDT 18 / UM CDT 18		2	PRG50
Pour gainables Samsung	FM CDT 24		2	PRG70
	UM CDT 24 et 30		2	PRG71
	UM CDT 36 et 42		3	PRG105
	UM CDT 48 et 60		3	PRG160
Pour gainables Haier Thermor	AJ 026 et 035 TNL PEG/EU		1	PRS26
	AJ 052 BNM DEG/EU		2	PRS52
	CM-F.N10 18 à 30		2	PRL60
	UM-F.N20 36 et 42		3	PRL125
Pour gainables Haier Thermor	UM-F.N30 48 et 60		3	PRL160
	AD35S2SM3FA(H)	IG35MP-NG	2	PSH35
	AD50 et 71S2SM3FA(H)	IG50 et 71MP-NG	3	PSH50
	AD105 et 160S2SM3FA(H)	IG95 et 125MP-NG	6	PSH105

ZOOM




Montage des piquages - Vue de devant

ZOOM



Montage des piquages - Vue de l'intérieur

ZOOM

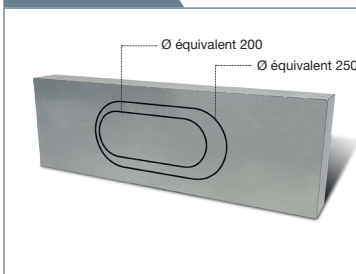

Diamètre des piquages (mm)

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé (le plénum est livré sans piquages)

Description	Montage sur piquage	Diamètre (mm)	Code Article
 Piquage oblong bi-diamètre en polypropylène à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés.	Ø 200 oblong	équivalent Ø 200 mm et Ø 160 mm	POP150200
 Piquage oblong en acier galvanisé à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés.	Ø 250 oblong	équivalent Ø 250 mm	POG250