



POINTS FORTS

- Chauffage efficace et rapide pour l'industrie ou le tertiaire.
- Grilles de soufflage à double déflexion de série.
- Fortes puissances et forts débits d'air.
- Brûleur modulant de 30 à 100 % à très haut rendement et basse émission de NOx, conforme à la directive ErP 2018.



Équipement standard

- Caisson en acier galvanisé prélaqué.
- Corps de chauffe inox AISI 430, échangeur inox AISI 304.
- Brûleur Premix pour tous types de gaz.
- Raccordement évacuation des condensats et siphon Ø 20 mm.
- Ventilateur hélicoïde robuste avec grille de protection.
- Alimentation monophasée 230 VAC.

Équipement en option


- Consoles de fixation.
- Régulation à distance programmable filaire.
- Kits de fumisterie ventouse, toiture ou façade.
- Kits d'alimentation gaz avec ou sans détente.

ZOOM



Brûleur prémix



ZOOM



Évacuation des condensats

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Øa	Øf	Øg	kg
AGHS030	560	885	580	80	80	½G	65
AGHS040	560	885	580	80	80	½G	75
AGHS050	630	1 225	650	80	80	½G	90
AGHS060	630	1 225	650	80	80	½G	95
AGHS090	710	1 775	800	100	100	¾G	205

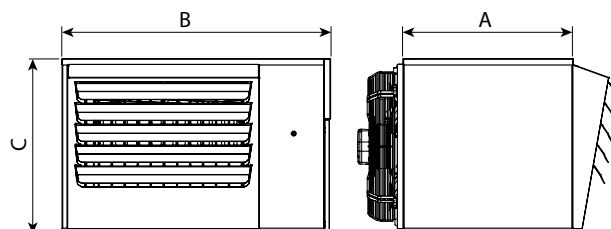

Sélection

Puissance thermique mini/maxi	Rendement mini/maxi	Débit d'air	Niveau sonore Lp à 6 m	Débit gaz G20 maxi	Portée d'air	Code Article	
kW	%	m³/h	dB(A)	m³/h	m		
9,4 / 29,1	106,5 / 96,1	3 200	53	3,1	20	AGHS030PC	
13,3 / 38,5	105,1 / 96,1	4 400	55	4,1	28	AGHS040PC	
18,4 / 49,8	103,2 / 96,4	5 500	56	5,3	32	AGHS050PC	
20 / 59	105,1 / 96,6	6 500	57	6,2	35	AGHS060PC	
33,3 / 90,8	105,2 / 98,0	10 000	56	9,6	39	AGHS090PC	

Accessoires de fixation et fumisterie pour AGHSPC

Description		Remarques		Code Article	
	Console murale	Pour tailles 30 et 40		KMAGHS040	
		Pour tailles 50 à 90		KMAGHS120	
	Kit montage sur IPN	Commander la console murale en sus. Pour tailles de 30 à 60.		KPMAGH	
  Kit détente Propane 1500/37 mbar	Kit gaz sans détente 20 mbar 				

Accessoires de régulation

Description	Remarques	Code Article	
 Commande à distance Programmation horaire hebdomadaire Fonctions de sécurité Sonde d'ambiance intégrée ou déportée en option (SAAG)	Pour 1 à 10 appareils	CADAG	
 Sonde de température individuelle	Utiliser une SAAG par zone de température à raccorder au CADAG	SAAG	
 Interrupteur de proximité monophasé 20A	Tailles 30 à 90	IPM	