

Syclon

Aspiration centralisée cyclonique à cartouche

POINTS FORTS

- L'unique technologie d'aspirateur qui préserve vraiment la qualité de l'air intérieur.
- Centrale d'aspiration garantie 5 ans.
- Mise en marche filaire ou par commande radio.
- Surface traitée jusqu'à 650 m².
- Aspiration cyclonique : ne nécessite pas de sac.
- A cartouche filtrante : ne nécessite pas de rejet vers l'extérieur.
- De nombreux accessoires.



Mise en œuvre

- Centrale : fixation rapide au mur avec plaque rapide 3 vis.

Equipement standard

Centrale :

- Capot en ABS couleur noir, couvercle vert.
- Plaque de fixation murale.
- Moteur - modèle 310 : 1 through-flow
- modèle 380 : 1 by-pass tangentiel
- modèle 650 : 1 through-flow + 1 by-pass tangentiel.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection thermique à réarmement manuel.
- Contenance du réservoir : 30 litres.
- Protection IP21.
- Classe d'isolation I.
- Compatibilité rétraflex - modèle 380 : 1 flexible
- modèle 650 : 2 flexibles.

Accessoires inclus :

- Filtre à cartouche en polyester lavable.
- Silencieux d'air (atténuateur acoustique) + soupape de sécurité.
- 2 manchons flexibles de raccordement réseau.

Equipement en option

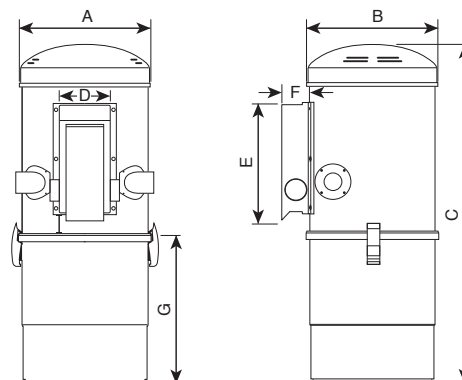
- Flexibles et poignées.
- Kit de nettoyage et brosses.
- Réseau d'aspiration.
- Prises et kits prise.
- Outillage.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	kg
Syclon ACX310	360	380	800	120	260	80	350	11
Syclon ACX380	360	380	930	120	260	80	350	13
Syclon ACX650	360	380	1030	120	260	80	350	15



Vue arrière



* en cas d'utilisation normale du produit, hors cas d'aspiration de plâtre, de cendre de cheminée ou de ciment.

Sélection des centrales

Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Efficacité	Dépression maxi	Surface à traiter	Prise la plus éloignée	Code Article	
m³/h	W	Air-Watts	mm CE	m²	m		
224	1 600	618	3 270	310	25	ACX310	
193	1 900	614	3 615	380	45	ACX380	
350	3 100	1 230	6 200	650	70	ACX650	

Sélection des kits

Mode	Accessoires inclus	Inclut centrale	Code Article	
On/Off filaire	1 Centrale + 1 flexible électrifié 9 m avec poignée on/off FLF09 + 1 kit accessoires nettoyage KNET	ACX310	KFACX310	
		ACX380	KFACX380	
		ACX650	KFACX650	

Flexibles et poignées

Description	Remarque	Code Article	
On / Off filaire par insertion dans la prise Application tertiaire et hôtellerie	Flexible 9 m + poignée	FL09	
	Flexible 12 m + poignée	FL12	
On / Off filaire grâce à la poignée Application pavillonnaire	Flexible 9 m + poignée	FLF09	
	Flexible 12 m + poignée	FLF12	
Flexible simple	Flexible 9 m	FLR09	
Poignée radio fréquence 915 MHz et récepteur *	Se fixe sur le flexible FLR09	PR	

* Nous consulter pour la compatibilité avec l'architecture de la maison.



FL09
(+ son embout et sa poignée)



FLF09
(+ son embout et sa poignée)



FLR09
(+ son embout)



PR
(poignée et récepteur)

	Matériau	Côté prise	Poignée incluse	Ø extérieur embout	Ø flexible
FL09	Polyéthylène	Bague métallique ⁽¹⁾	Rotative en acier chromé	37 mm	intérieur 32 mm extérieur 40 mm
FLF09	Polyéthylène électrifié	Bague plastique/métal avec détrompeur ⁽²⁾	Rotative en acier chromé	37 mm	-
FLR09	Polyéthylène anti-écrasement	Bague simple ⁽³⁾	-	37 mm	-

⁽¹⁾ La centrale démarre dès que le flexible est inséré dans la prise.

⁽²⁾ Une fois le flexible inséré dans la prise, la centrale démarre par une pression sur le contact de la poignée. Le signal électrique est transmis à travers le flexible, la prise puis les tuyaux PVC jusqu'à la centrale. La puissance d'aspiration est également réglée sur la poignée.

⁽³⁾ Une fois le flexible inséré, la centrale démarre par une pression sur la poignée. Le signal est transmis par radio jusqu'au récepteur de la centrale.


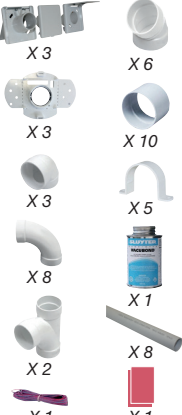
Kit de nettoyage et brosses

Description		Code Article	
 Kit de nettoyage comprenant : 1 kit 3 brosses KBRO3 1 brosse mixte BROMXT 1 brosse sols durs BRODUR pour carrelage et parquet 1 canne télescopique CANTEL 1 support flexible SUPFL 1 support accessoires clipsable sur la canne		KNET	
 Kit 3 brosses comprenant : 1 brosse petites surfaces pour meubles et tissus 1 brosse ronde dépoussiérage 1 suceur plat pour espaces exigus 1 support accessoires clipsable sur la canne		KBRO3	
 Brosse combinée mixte tous sols, 2 positions : - sols durs (carrelage) - tapis/moquette		BROMXT	
 1 Brosse pour sols durs (carrelages et parquets), balais en crin naturel, équipée de 2 roulettes d'extrémité, largeur utile 300 mm.		BRODUR	


Réseau d'aspiration

Description	Remarques	Code Article	
 1 tube PVC 2 m blanc spécial aspiration centralisée Ø 50,8 mm (2" mâle), résistant et adapté pour l'installation en chapes.	Par multiple de 10 pièces uniquement	CR05002PVC	
 Coude PVC 90° Femelle/Femelle court. Se pose uniquement derrière une contre prise pour empêcher le passage accidentel d'un objet long dans le réseau Ø 50,8 mm.		COUP90CFF	
 Coude PVC 90° Femelle/Femelle long Ø 50,8 mm.		COUP90LFF	
 Coude PVC 45° Femelle/Femelle long Ø 50,8 mm.		COUP45FF	
 Manchon Femelle/Femelle Ø 50,8 mm pour raccordement tube PVC.		MFP050	
 Té 90° Femelle/Femelle long Ø 50,8 mm pour dérivation réseau.		TP050LFF	
 Té 45° Femelle/Femelle Ø 50,8 mm pour dérivation réseau.		TP45050FF	
 Té 90° double Femelle/Femelle Ø 50,8 mm pour dérivation réseau.		TP050YFF	
 Collier fixation tuyau PVC Ø 50,8 mm fixation en 2 points.		FIXP050	
 Pour le raccordement de conduits Ø 50 mm plomberie aux réseaux PVC Ø 50,8 mm aspiration centralisée.		RMF5150	
 Bouchon Ø 50,8 mm Femelle pour obturation réseau.		BCP051	
 Méplat multi-paires 2 x 0,5 mm Fil pour la liaison basse tension de sécurité des prises d'aspiration à centrale.	Longueur 15 m	CABLE15	
	Longueur 100 m	CABLE	

Prises et kits prises

Description	Code Article	
 1 prise Europe à contact carrée de couleur blanche 90 mm x 90 mm, raccordement 38 mm intérieur (entrée prise) et 40 mm extérieur (sortie arrière). (la photo présente le verso et le recto, capot fermé ou ouvert). Couleur différente, nous consulter.	PEB	
 Contre prise de montage pour prise Europe PEB, Ø 40 mm intérieur et 50,8 mm extérieur, montage en cloisons légères. La plaque de BA13 est prise en sandwich entre la prise PEB et la contre-prise PLAQPEB.	PLAQPEB	
 Kit cuisine comprenant : 1 clapet cuisine ramasse-miettes pour adaptation sur plinthe 1 coude plat 1 té 90° long TP050LFF 1 tuyau flexible 30 cm Permet une intégration dans les plinthes de meuble de cuisine de hauteur 70 mm.	KITRMC	
 Kit garage comprenant : 1 prise garage 1 conduit PVC Ø 50,8 mm lg 350 mm 1 coude court 90° COUP90CFF 1 m de fil basse tension 1 té 90° long TP050LFF 2 colliers FIXP050.	KITPGB	
 Pack 2 prises Europe comprenant : 2 prises murales blanches PEB 2 contre prises PLAQPEB 2 coudes 90° courts COUP90CFF 6 coudes 90° longs COUP90LFF 1 té 90° TP050LFF 2 coudes 45° COUP45FF 6 manchons MFP050 4 colliers FIXP050 1 colle PVC 60 ml 8 tubes PVC Ø 50,8 mm en longueur 2 m CR05002PVC 15 ml de fil basse tension. Prévoir en moyenne 1 prise pour 60 m²	KITPEG2	
 Pack 3 prises Europe comprenant : 3 prises murales blanches PEB 3 contre prises PLAQPEB 3 coudes 90° courts COUP90CFF 8 coudes 90° longs COUP90LFF 2 té 90° TP050LFF 6 coudes 45° COUP45FF 10 manchons MFP050 5 colliers FIXP050 1 colle PVC 60 ml 8 tubes PVC Ø 50,8 mm en longueur 2 m CR05002PVC 15 ml de fil basse tension. Prévoir en moyenne 1 prise pour 60 m²	KITPEG3	

Autres accessoires ou pièces détachées

Description	Code Article	
 Nettoyage des réseaux d'aspiration centralisée. Le système contient 1 boîte de 4 chargeurs de 4 boules réutilisables. Les boules sont aspirées à grande vitesse par le réseau et viennent heurter les parois des tubes. Cette action permet de nettoyer le réseau.	NETACX	
 1 Filtre polyester de rechange pour centrales Syclon. Hauteur 196 mm Ø extérieur 158 mm. Achat conseillé pour toute acquisition de centrale ! Nettoyage 2 fois par an. Remplacement préconisé tous les 3 ans.	FACX	
 Tuyau semi-rigide de 2 m Ø 50,8 mm pour passage de mur difficile.	TUYAU02	