

Nordik International Plus

Brasseur d'air étanche IPX5 réversible



POINTS FORTS

- Économie de chauffage.
- Ventilateurs protégés contre les aspersions d'eau (IPX5).
- Tige et pales en acier galvanisé finition peinture.
- Modèle réversible : - hiver : déstratification,
- été : brassage d'air.

Mise en œuvre


- Fixation plafonnière par crochet (1 point) ou oméga (2 points de fixation).

Équipement standard

- Tige et pales en acier galvanisé finition peinture polyester blanc anti-rouille et anti-rayure.
- Capot moteur thermoplastique ABS anti-UV résistant au jaunissement.
- Coupelle en polypropylène anti-choc et anti-UV résistante au jaunissement.
- Alimentation 230 VAC.
- Pièce de liaison antivibratile.
- Protection IPX5.
- Classe d'isolation I.
- Moteur réversible.
- Tige longueur 375 mm.

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	ØB	C	kg
VPNI140	1 422	230	495	6,2
VPNI160	1 524			6,7

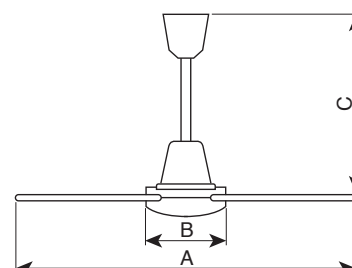

CONFORME AUX
RECOMMANDATIONS
APSAD RELATIVES
AUX VITESSES D'AIR
ET AUX RÉSEAUX DE
SPRINKLER

Sélection

Diamètre pales	Débit	Vitesse de rotation maximale	Vitesse de l'air	Puissance absorbée	Puissance sonore Lw	Corresp. Vortice	Code Article	
cm	m³/h	min⁻¹	m/s	W	dB(A)			
140	13 500	231	1,69	70	52,1	61742	VPNI140	
160	14 000	201	1,54	70	55,5	61744	VPNI160	

Description	Corresp. Vortice	Code Article	
Sélecteur électronique 5 vitesses, M/A et réversible - 1 appareil seulement	12963	SVP100	
Variateur électronique de vitesse, M/A et réversible - jusqu'à 6 appareils simultanément (450 W)	12965	SVP450	
Tige longueur 200 mm	22032	TVP020	
Tige longueur 750 mm	22074	TVP075	
Tige longueur 1 000 mm	22077	TVP100	
Thermostat de déstratification à fixer à la hauteur du brasseur d'air	-	TA2	
Interrupteur de proximité cadenassable monophasé	-	IPM	