


CA MD

Extracteur en métal à installation En ligne



POINTS FORTS

- Installation en ligne.
- Protection IP44.
- Enveloppe extérieure en métal.

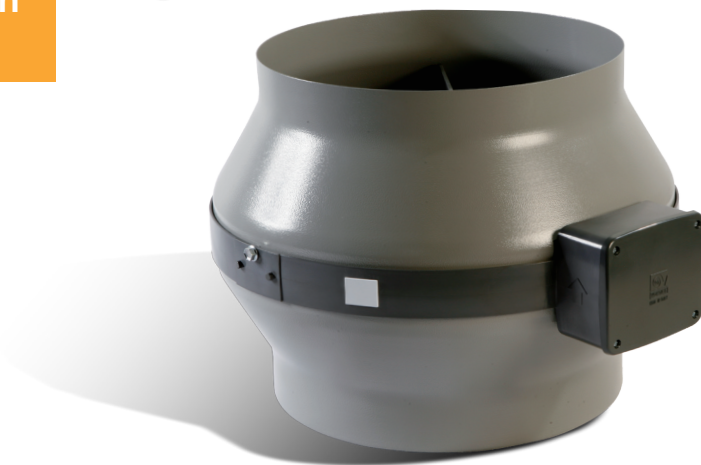

Mise en œuvre

- Fixation sur le réseau à l'aide de colliers.
- Extraction en conduit.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard

- Structure en acier protégée par de la peinture polyester.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP44.
- Classe d'isolation II.
- Moteur monté sur roulement à billes.
- Protection thermique.
- 2 vitesses de rotation.
- Hélice centrifuge en résine plastique autoextinguible V0.
- Température ambiante maxi d'utilisation de - 25 °C à + 50 °C.


**DISPONIBLE
EN VERSION
MOTEUR EC
(nous consulter)**

Équipement en option

- Variateur de vitesse.
- Kit de fixation.
- Grilles de sécurité.
- Entrées d'air autoréglable.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø D	E	F	kg
XLC100	255	239	300	97	15	15	3
XLC125				122	23	23	
XLC150Q				147	30	30	
XLC150	347	275	392	157	17	17	4,9
XLC160				197	18	18	
XLC200				247	20	17	
XLC250				247	38	35	
XLC315	406	294	455	312	21	30	7

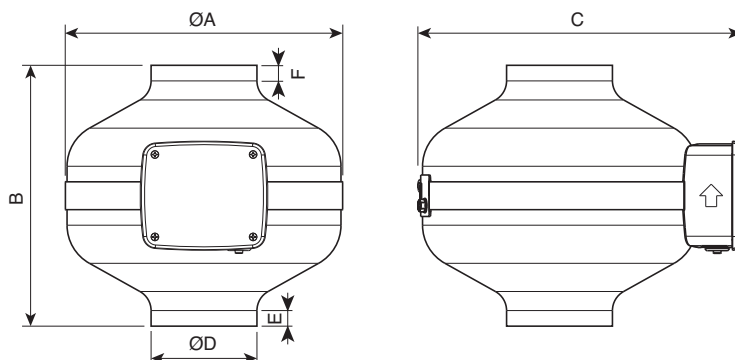


Sélection


Débit d'air mini/maxi	Pression disponible mini/maxi	Puissance absorbée mini/maxi	Pression sonore mini/maxi	Corresp. Vortice	Code Article	
m³/h	Pa	W	dB(A) Lp à 3 m*			
220/340	294/383	60/85	32,2/43,2	16150	XLC100	
280/450	265/363		30,8/45,9	16151	XLC125	
300/500	206/343		34,7/48,1	16152	XLC150Q	
440/550	392/441	45/85	42,4/53,2	16163	XLC150	
370/570	363/441		43,4/53,4	16164	XLC160	
500/830	412/451	45/90	36,2/48,1	16165	XLC200	
600/1000	412/520	58/120	38,3/52,7	16166	XLC250	
620/1080	422/569		41,8/52,3	16167	XLC315	

* Pression sonore mesurée à 3 mètres en champ libre avec évacuation carénée et selon la norme EN ISO3741 : 2009. Valeurs, puissances et niveaux sonores conformes à l'ISO3744.

Courbes débit/pression

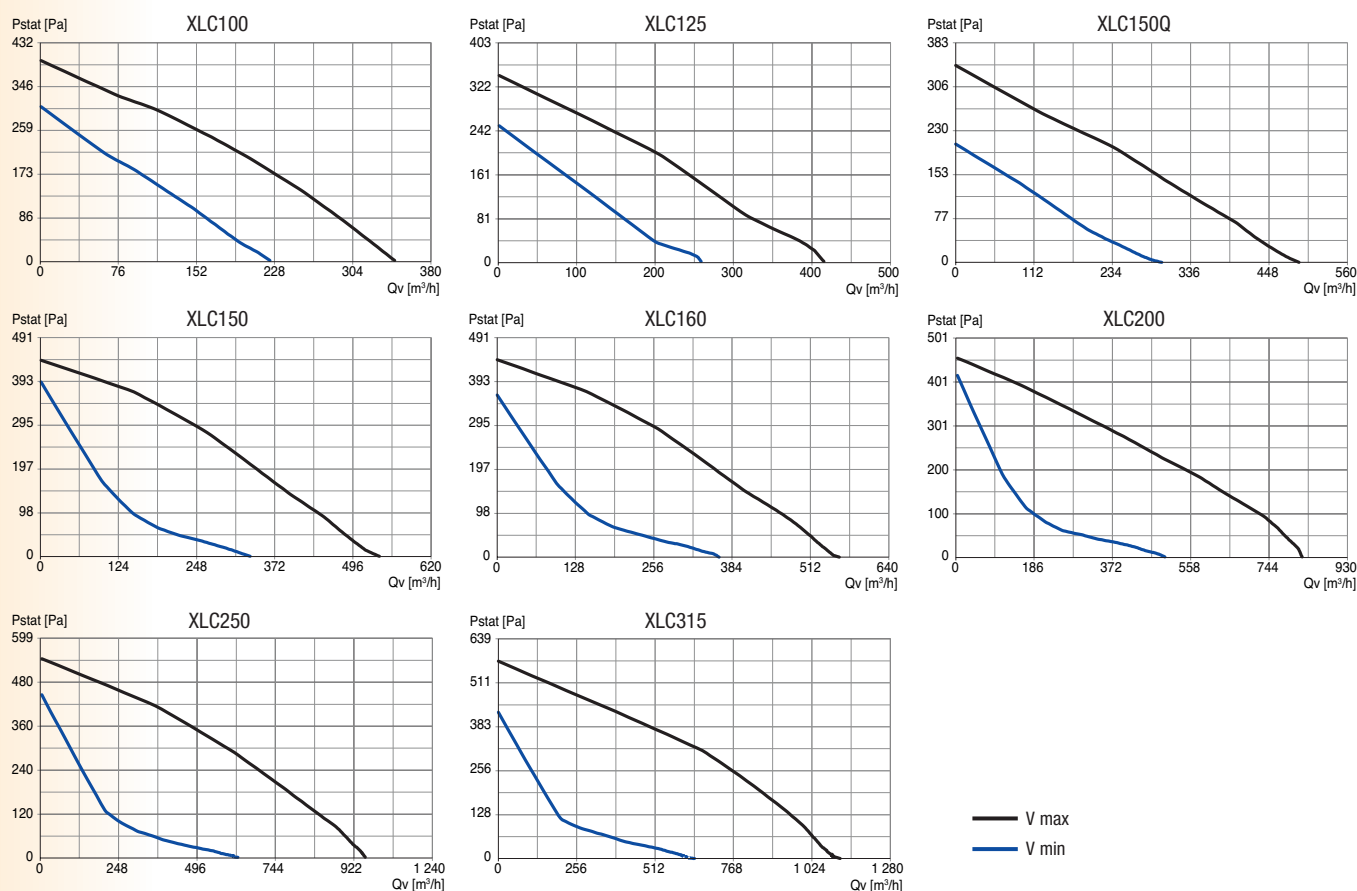

Accessoires

Description	Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	
 Sélecteur de vitesse 4 positions (PV, MV, GV, Arrêt)	Pour tous les modèles	12866	SCSF3	
 Kit de fixation	Pour tous les modèles	22674	FIXCA	
 Grille de sécurité	Ø 100 mm	22750	GSXLC100	
	Ø 125 mm	22755	GSXLC125	
	Ø 150 mm	22760	GSXLC150	
	Ø 160 mm	22762	GSXLC160	
	Ø 200 mm	22765	GSXLC200	
	Ø 250 mm	22770	GSXLC250	
 Interrupteur de proximité Monophasé 20 A	Ø 315 mm	22775	GSXLC315	
	Pour modèle monophasé	-	IPM	

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.