

Punto

Extracteur universel de faible profondeur



POINTS FORTS

- De nombreuses configurations, accessoires et montages possibles.
- Volets à fermeture automatique en option.
- Modèles basse tension (12 V) pour installation en volume de salle de bains.
- Très faible profondeur du corps moteur pour une installation confinée.



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond par 4 vis ou sur vitre (option).
- Extraction directe ou sur conduit court.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce, en particulier pour les modèles TH.
- Prévoir groupe d'alimentation 12 VAC pour les modèles BT.

Équipement standard


- Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement.
- Couleur blanc.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4.
- Classe d'isolation II.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes (modèles XP) ou moteur à palier (modèles XPP).
- Disjoncteur thermique.
- Hélice en polypropylène.
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.

Dimensions kit montage sur vitre (mm)

Modèle	A	B	C	Ø Perçage	kg
KVP100	158	69	22	123 à 128	0,85
KVP120	179	80	33	143 à 148	1,15
KVP150	213	87	40	178 à 183	1,56

Dimensions (mm)




Modèle	A	B	C	D	Ø E	kg
XP100	159	160	100	47	99	0,6
XP120	179	181	110		119	0,8
XP150	214	215	117		156	1,1

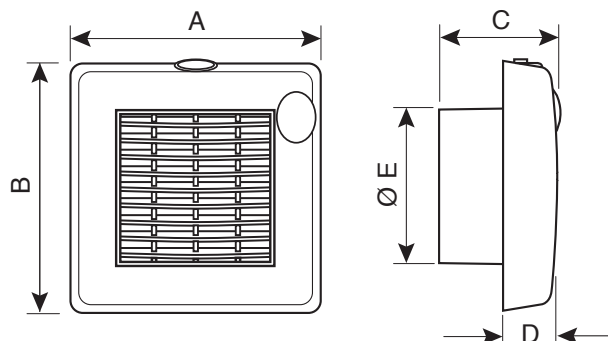

Sélection

Débit	Pression disponible	Puissance absorbée	Pression sonore	Fonction	Corresp. Vortice	Code Article	
m³/h	Pa	W	dB(A) Lp à 3 m				
Alimentation 12 VAC (prévoir transfo cf. tableau des accessoires)							
90	29	18	37,5	-	11203	XPPBT100	
				Volets	11223	XPPABT100	
Alimentation 230 VAC							
90	29	18	37,5	-	11202	XP100	
				Volets	11222	XPA100	
				Tempo	11212	XPT100	
				Volets et tempo	11232	XPAT100	
				Volets, hygro et tempo	11616	XPATH100	
				Présence et tempo	11682	XPD100	
175	44	20	39,5	-	11302	XP120	
				Volets	11322	XPA120	
				Tempo	11312	XPT120	
				Volets et tempo	11332	XPAT120	
				Volets, hygro et tempo	11692	XPATH120	
				Présence et tempo	11782	XPD120	
335	59	30	46	-	11402	XP150	
				Volets	11422	XPA150	
				Tempo	11412	XPT150	
				Volets et tempo	11432	XPAT150	
				Volets, hygro et tempo	11698	XPATH150	
				Présence et tempo	11882	XPD150	

Courbes débit/pression



Accessoires

Description	Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	
 Variateur électronique de vitesse et M/A	Pour tous modèles 230 VAC sans fonction T, TH, D, A	12966	SX	
Entrées d'air autoréglables		-	cf. p. 43	
 Grille fixe de sortie d'air extérieure gris clair	Ø 100 mm	22010	GF100	
	Ø 150 mm	22020	GF150	
 Grille à volets de surpression anti-retour blanche à collerette pour modèles sans fonction A	Pour modèles 100	22332	GVP100	
	Pour modèles 120	22333	GVP125	
	Pour modèles 160	22334	GVP160	
 Grille à volets de surpression anti-retour gris clair	Ø collerette 100 mm	22300	GVPG100	
	Ø collerette 120 mm	22330	GV120	
	Ø collerette 152 mm	22360	GV152	
 Kit d'étanchéité pour montage en plafond pour conserver la protection IPX4	Pour modèles 100	22154	KEP100	
	Pour modèles 120	22155	KEP120	
	Pour modèles 150	22156	KEP150	
 Kit de montage sur vitre	Pour modèles 100	22131	KVP100	
	Pour modèles 120	22132	KVP120	
	Pour modèles 150	22133	KVP150	
 Alimentation 12 VAC (transfo 230-12)	Pour modèles XPPBT100 et XPPABT100	22150	AL12	
Alimentation 12 VAC avec tempo		22151	ALT12	
Alimentation 12 VAC Hygro et tempo		22157	ALTH12	