


Panneaux isolés sandwich

Et accessoires

POINTS FORTS


- Léger.
- Isolation polyisocyanurate.
- Revêtement aluminium anti-bactérien.
- Très grande facilité de montage, découpage et assemblage.

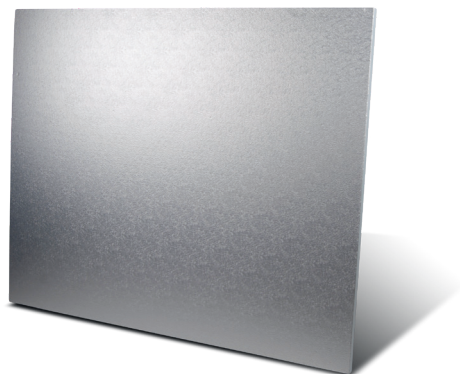

Sélection

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Multiple de vente OBLIGATOIRE	Code Article	
Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m ³ • Feuille alu gaufré 60 µm • Isolant PolyisoCyanurate 20 mm Conductivité thermique $\lambda = 0,023$ W/m.k Résistance au feu C,s2-d0 (M2)	2000 x 1200 x 20,5 conditionnement 12 pièces	12	PPEC200120	

Accessoires

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Code Article	
 Valise de 4 coupeurs • 1 coupeur droit pour la découpe • 1 coupeur à 45° pour la découpe • 2 doubles coupeurs : - 2 x 45° pour le pliage à 90° - droit / 90° pour l'encastrement	-	CUTPPEC	
 Set de 10 lames	-	LAMECUTPPEC	
 Piquage circulaire en ABS en 2 parties. Se fixe sur la paroi du plénum par vissage en sandwich.	Ø 125	PFV125	
	Ø 160	PFV160	
	Ø 200	PFV200	
	Ø 250	PFV250	
 Piquage circulaire en ABS en 2 parties pour registre ProAir® (voir p. 209)	Ø 200	PFV200RMP	
 Profilé aluminium en H pour panneau sandwich PIR Alu. Permet de prolonger le plan du panneau.	Lg. 1000	PROFH	
 Profilé aluminium en F pour panneau sandwich PIR Alu. Permet de se fixer à angle droit par rapport au panneau.	Lg. 1000	PROFF	
 Éléments de contre-cadre 1 code = 1 élément vertical ou horizontal Commander 2 éléments verticaux + 2 éléments horizontaux pour réaliser un cadre complet.	Lg. 100	ECC100	
	Lg. 150	ECC150	
	Lg. 200	ECC200	
	Lg. 300	ECC300	
	Lg. 400	ECC400	
	Lg. 500	ECC500	
	Lg. 600	ECC600	
	Lg. 800	ECC800	
	Lg. 1000	ECC1000	