

Reprise

Plénums en acier galvanisé et piquages

POINTS FORTS

- Pour grille GRA.
- Plénums en acier galvanisé.
- Isolés 5 faces.
- Prédécoupés sur 5 faces permettant l'assemblage des piquages :
 - En latéral ou sur l'arrière,
 - En acier galvanisé ou
 - En plastique double diamètre et trous de fixation ajustés sur le plénum.
- Fixation supérieure par tige filetée ou Zip-clip® au plafond (voir p. 137).



ZOOM



Montage arrière des piquages plastiques.

ZOOM




Montage latéral des piquages plastiques.

ZOOM



Montage arrière des piquages galva.

ZOOM

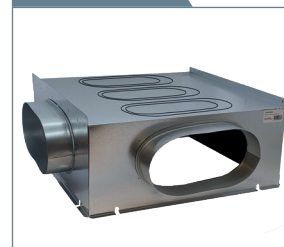


Montage latéral des piquages galva.

Sélection

Dimensions mm (L x H x P)	Piquages ø					Code Article	
	Arrière (mm)	Lat. 1 (mm)	Lat. 2 (mm)	Lat. 3 (mm)	Lat. 4 (mm)		
400 x 400 x 225	2x (250 / 200)*	250	(250 / 200)*	(250 / 200)*	200	PGM4040	
500 x 400 x 225	2x (250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	PGM5040	
600 x 400 x 225	3x (250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	PGM6040	
560 x 260 x 225	2x 200	(250 / 200)*	-	(250 / 200)*	-	PGM5626	
560 x 560 x 225	3x (250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	PGM5656	

* (200 - 250) signifie prédécoupe à double diamètre 200 et 250 mm.

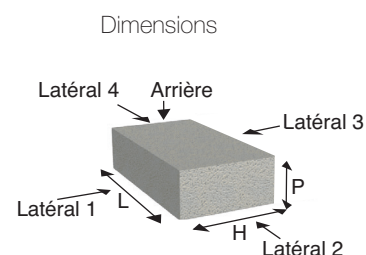

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé

Description		Dimensions	Code Article	
	Piquage oblong à double diamètre en polypropylène	Equivalent ø 200 et ø 160	POP150200	
	Piquages plats oblongs acier galvanisé	Equivalent ø 200	POG200	
		Equivalent ø 250	POG250	