

Diffusion


Plénums en acier galvanisé et piquages

POINTS FORTS

- Pour toutes les grilles GSS, GSD et GSC.
- Tous les modèles ont une hauteur inférieure à 225 mm.
- Isolés 5 faces.
- Prédécoupés sur 3 faces permettant l'assemblage des piquages :
 - En latéral ou sur l'arrière,
 - En acier galvanisé ou
 - En plastique double diamètre et trous de fixation ajustés sur le plénum.
- Deux modes de fixations :
 - Fixation supérieure par tige filetée ou Zip-clip® (p. 137) au plafond,
 - Fixation latérale par l'intérieur permettant la pose après l'installation du placo.
- Empreintes pour un meilleur maintien des grilles GSSFA et GSDA.



Dimensions



Plénum de soufflage seul


Dimensions mm (L x H x P)	Nb de piquages			Code Article
	Arrière (mm)	Latéral 1 (mm)	Latéral 2 (mm)	
300 x 100 x 200	160	200	160	PGM3010
400 x 100 x 200	160	200	160	PGM4010
500 x 100 x 200	160	200	160	PGM5010
600 x 100 x 200	2 x 160	200	-	PGM6010
800 x 100 x 225	2 x 160	250	200	PGM8010
1000 x 100 x 225	3 x 160	2 x 250	2 x 200	PGM10010
300 x 150 x 200	(200 / 160)*	200	160	PGM3015
400 x 150 x 200	(200 / 160)*	200	160	PGM4015
500 x 150 x 225	(200 / 160)* - 160	250	200	PGM5015
600 x 150 x 225	2 x (200 / 160)*	250	200	PGM6015
800 x 150 x 225	2 x (200 / 160)*	2 x 250	2 x 200	PGM8015
1000 x 150 x 225	3 x (200 / 160)*	2 x 250	3 x 200	PGM10015
400 x 200 x 200	200	200	-	PGM4020
500 x 200 x 225	(200 / 160)* - 160	250	200	PGM5020
600 x 200 x 225	2 x 200	250	200	PGM6020

*(200 - 160) signifie prédécoupe à double diamètre 160 et 200 mm.

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Code Article	
	Equivalent ø 160	POP125150	
	Equivalent ø 200	POP150200	
	Equivalent ø 200	POG200	
	Equivalent ø 250	POG250	

ZOOM

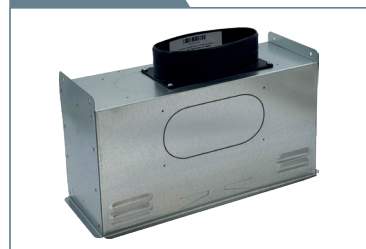

Montage arrière du piquage.

ZOOM



Montage latéral du piquage.

ZOOM



Installation du plénum après la pose du placo.