

Réseau rigide à joints

Acier galvanisé pour le collectif et le tertiaire

POINTS FORTS

- Acier Z275.
- Épaisseurs évolutives en fonction des diamètres et conformes aux exigences Eurovent.
- Classement au feu M0.
- Étanchéité aisée et garantie pour les accessoires à joint.



Mise en œuvre

- Assemblage par emboîtement.
- Verrouillage par vis auto-foreuse.
- Les accessoires à joint sont mâles.
- Les conduits sont femelles.

Équipement standard

- Conduits et accessoires classés au feu M0.
- Accessoires pourvus de bords anti-coupure.
- Joint à lèvre garantissant l'étanchéité, température maximale 100°C et pression maximale 5000 Pa.

Équipement en option

- Conduits souples et semi-rigides aluminium.
- Accessoires de fixation.
- Bouches auto et hygroréglables.
- Régulateurs de débit.

ZOOM



Exemple de constitution d'un réseau

Conduits rigides en acier galvanisé longueur 3 m

Description	Diamètre en mm	Code Article	
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 3 m*	80	CG08003	
	100	CG10003	
	125	CG12503	
	160	CG16003	
	200	CG20003	
	250	CG25003	
	315	CG31503	
	355	CG35503	
	400	CG40003	
	450	CG45003	
	500	CG50003	
	560	CG56003	
	630	CG63003	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Conduits rigides en acier galvanisé longueur 2 m

Description	Diamètre en mm	Code Article	
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 2 m	80	CG08002	
	100	CG10002	
	125	CG12502	
	160	CG16002	
	200	CG20002	
	250	CG25002	
	315	CG31502	
	355	CG35502	
	400	CG40002	
	450	CG45002	
	500	CG50002	
	560	CG56002	
	630	CG63002	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

POINTS FORTS

- Des conduits facilement manipulables dans un chantier escarpé.
- Un transport facilité pour l'installateur, dans son utilitaire.
- Une meilleure logistique entre le fabricant et le distributeur.



En effet, Axelair a conçu un système d'emballage avec maintien vertical des conduits,

Une palette se présente comme ceci :

Code Article	Diamètre en mm	Qté par palette
CG12502	125	54
CG16002	160	34
CG20002	200	23
CG25002	250	14
CG31502	315	8



Évitez les frais de port,
choisissez les conduits
en 2 m !

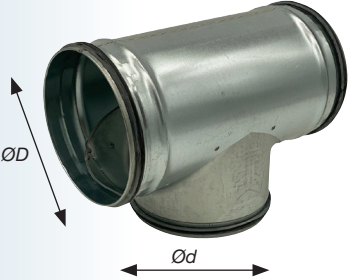


2,15 m

Coudes et manchons

Description	Diamètre en mm	Code Article	
 Coudes à 90° en acier galvanisé à joint	80	CGJ90080	
	100	CGJ90100	
	125	CGJ90125	
	160	CGJ90160	
	200	CGJ90200	
	250	CGJ90250	
	315	CGJ90315	
	355	CGJ90355	
	400	CGJ90400	
	450	CGJ90450	
	500	CGJ90500	
	560	CGJ90560	
	630	CGJ90630	
	80	CGJ45080	
 Coudes à 45° en acier galvanisé à joint	100	CGJ45100	
	125	CGJ45125	
	160	CGJ45160	
	200	CGJ45200	
	250	CGJ45250	
	315	CGJ45315	
	355	CGJ45355	
	400	CGJ45400	
	450	CGJ45450	
	500	CGJ45500	
	560	CGJ45560	
	630	CGJ45630	
	80	MMGJ080	
	100	MMGJ100	
 Manchons mâle-mâle en acier galvanisé à joint	125	MMGJ125	
	160	MMGJ160	
	200	MMGJ200	
	250	MMGJ250	
	315	MMGJ315	
	355	MMGJ355	
	400	MMGJ400	
	450	MMGJ450	
	500	MMGJ500	
	560	MMGJ560	
	630	MMGJ630	
	80	PPGJ080	
	100	PPGJ100	
	125	PPGJ125	
 Piquage plat en acier galvanisé à joint	160	PPGJ160	
	200	PPGJ200	
	250	PPGJ250	
	315	PPGJ315	
	355	PPGJ355	
	400	PPGJ400	
	450	PPGJ450	
	500	PPGJ500	
	560	PPGJ560	
	630	PPGJ630	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Tés et piquages circulaires

Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	
 Tés à 90° en acier galvanisé à joint	80	80	TEGJ080	
	100	80	TEGJ100080	
		100	TEGJ100	
	125	80	TEGJ125080	
		100	TEGJ125100	
		125	TEGJ125	
	160	80	TEGJ160080	
		125	TEGJ160125	
		160	TEGJ160	
	200	125	TEGJ200125	
		160	TEGJ200160	
		200	TEGJ200	
	250	125	TEGJ250125	
		160	TEGJ250160	
		200	TEGJ250200	
		250	TEGJ250	
	315	125	TEGJ315125	
		160	TEGJ315160	
		200	TEGJ315200	
		250	TEGJ315250	
		315	TEGJ315	
	355	125	TEGJ355125	
		160	TEGJ355160	
		200	TEGJ355200	
		250	TEGJ355250	
		355	TEGJ355	
	400	200	TEGJ400200	
		250	TEGJ400250	
		400	TEGJ400	
	450	250	TEGJ450250	
		315	TEGJ450315	
		450	TEGJ450	
	500	500	TEGJ500	
	560	560	TEGJ560	
	630	630	TEGJ630	
 Culotte à 45° en acier galvanisé à joint	125	125	TYGJ125	
	160	160	TYGJ160	
	200	200	TYGJ200	
	250	250	TYGJ250	
  Piquages circulaires en acier galvanisé à joint	80	80	PGJ080080	
	100	100	PGJ100100	
	125	125	PGJ125125	
	160		PGJ160125	
	200		PGJ200125	
	250		PGJ250125	
	315		PGJ315125	
	200	160	PGJ200160	
	250		PGJ250160	
	315		PGJ315160	
	250	200	PGJ250200	
	315		PGJ315200	
	315	250	PGJ315250	


Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Réductions coniques


Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	
 Réductions coniques en acier galvanisé à joint	100	80	RGJ100080	
	125	80	RGJ125080	
		100	RGJ125100	
	160	80	RGJ160080	
		100	RGJ160100	
		125	RGJ160125	
		150	RGJ160150	
	200	125	RGJ200125	
		160	RGJ200160	
	250	125	RGJ250125	
		160	RGJ250160	
		200	RGJ250200	
	315	125	RGJ315125	
		160	RGJ315160	
		200	RGJ315200	
		250	RGJ315250	
	355	160	RGJ355160	
		200	RGJ355200	
		250	RGJ355250	
		315	RGJ355315	
	400	200	RGJ400200	
		250	RGJ400250	
		315	RGJ400315	
		355	RGJ400355	
	450	250	RGJ450250	
		315	RGJ450315	
		355	RGJ450355	
		400	RGJ450400	
	500	400	RGJ500400	
		450	RGJ500450	
	560	500	RGJ560500	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Tés souche et collecteurs


Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	
 Tés souche à joint	200	125	TSGJ125	
	250	160	TSGJ160	
	315	200	TSGJ200	
 Collecteurs d'étage à 1 piquage à joint	125	125	TCGJ1251	
	160		TCGJ1601	
	200		TCGJ2001	
 Collecteurs d'étage à 2 piquages à joint	125	125	TCGJ1252	
	160		TCGJ1602	
	200		TCGJ2002	

Accessoires pour conduits rigides en acier galvanisé

Description	Diamètre en mm	Code Article	
 Registres standard d'équilibrage à joint	80	REGJ080	
	100	REGJ100	
	125	REGJ125	
	160	REGJ160	
	200	REGJ200	
	250	REGJ250	
	315	REGJ315	
	355	REGJ355	
	400	REGJ400	
 Porte filtre rechargeable à joint (filtre fourni) classe EU 4	125	PFRJ125	
	160	PFRJ160	
	200	PFRJ200	
	250	PFRJ250	
	315	PFRJ315	
 Filtres de rechange classe EU 4	125	FR125	
	160	FR160	
	200	FR200	
	250	FR250	
	315	FR315	
 Trappes de visite à joint	125	TVJ125	
	160	TVJ160	
	200	TVJ200	
	250	TVJ250	
	315	TVJ315	
	355	TVJ355	
	400	TVJ400	
 Manchons femelles	80	MFG080	
	100	MFG100	
	125	MFG125	
	150	MFG150	
	160	MFG160	
	200	MFG200	
	250	MFG250	
	315	MFG315	
	355	MFG355	
	400	MFG400	
	450	MFG450	
	500	MFG500	
	560	MFG560	
	630	MFG630	
 Bouchons femelles	80	BFG080	
	125	BFG125	
	160	BFG160	
	200	BFG200	
	250	BFG250	
	315	BFG315	
	355	BFG355	
	400	BFG400	
	450	BFG450	
 Bouchons mâles à joint	80	BMGJ080	
	125	BMGJ125	
	160	BMGJ160	
	200	BMGJ200	
	250	BMGJ250	
	315	BMGJ315	
	355	BMGJ355	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Entrées / Sorties d'air

Description	Diamètre en mm	Code Article	
 Sifflet grillagé mâle pour sortie caisson (prévoir manchon femelle-femelle), grillage antivolatile maille 8x8 mm	100	BS100	
	125	BS125	
	160	BS160	
	200	BS200	
	250	BS250	
	315	BS315	
	355	BS355	
	400	BS400	
	450	BS450	
	500	BS500	
	560	BS560	
	630	BS630	
 Grille extérieure mâle pare-pluie circulaire à visser en fonte d'aluminium brut avec ailettes horizontales et grillage antivolatile maille 10x10 mm	100	GCRA100	
	125	GCRA125	
	160	GCRA160	
	200	GCRA200	
	250	GCRA250	
	315	GCRA315	
	400	GCRA400	
	500	GCRA500	
 Chapeau grillagé mâle pour sortie toiture, grillage antivolatile maille 12x12 mm	125	CTG125	
	160	CTG160	
	200	CTG200	
	250	CTG250	
	315	CTG315	
	355	CTG355	
	400	CTG400	
	450	CTG450	
 Chapeau de sortie de toiture mâle métal couleur tuile* avec abergement en plomb, grillage antivolatile maille 12x12 mm	500	CTG500	
	125	CTTM125	
	160	CTTM160	
	200	CTTM200	
	250	CTTM250	
	315	CTTM315	
	355	CTTM355	
	400	CTTM400	
	450	CTTM450	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

* Disponible aussi en couleur ardoise Réf. CTAM...

Grilles de ventilation aluminium anodisé

	Réservation Largeur x Hauteur	Dimensions extérieures	Section de passage	Débit	Code Article	
	mm	mm	cm ²	m ³ /h		
 Grille de transfert antivision pour porte épaisseur 30 à 47 mm	300 x 150	332 x 182	251	70 - 170	GTAGRA3015F251	
	400 x 200	432 x 232	466	140 - 300	GTAGRA4020F466	
 Extérieure, anodisée, ailettes à 45° pas de 50 mm avec grille antivolatile 13 x 13 mm	400 x 390	452 x 442	560	0 - 500	GAGRAV4039F560	
	600 x 590	652 x 642	1 440	500 - 1 500	GAGRAV6059F1440	
	800 x 790	852 x 842	2 640	1 500 - 2 800	GAGRAV8079F2640	
	1 000 x 990	1052 x 1042	4 290	2 800 - 4 500	GAGRAV10099F4290	