




Réseaux de distribution d'air VMC Double Flux

A - Réseau primaire en PEEO (PolyEthylène Expansé Organique)



Description	Diamètre	N°	Code Article	
 Conduit ISO en PEE isolé 16 mm longueur 2 m	125	1	CPE12502	
	160*		CPE16002	
 Kit d'étanchéité rigide à visser pour conduit CPE16002	160	-	KECPE160	
 Kit d'étanchéité souple autocollant pour conduit CPE16002	160	-	KESCPE160	
 Coude ISO en PEE isolé 16 mm 90°	125	2	COUPE90125	
	160		COUPE90160	
 Coude ISO en PEE isolé 16 mm 45°	125	3	COUPE45125	
	160		COUPE45160	
 Té ISO en PEE isolé 16 mm	125	-	TEPE125	
	160		TEPE160	
 Manchon droit en plastique	125	4	MPE125	
	160		MPE160	
 Collier de fixation	125	5	FIXPE125	
	160		FIXPE160	
 Prise d'air de façade avec manchon en acier galvanisé et grille en aluminium	125	6	PAF125	
	160		PAF160	
 Prise d'air de façade inox sphérique	125	6	PAFI125	
	160		PAFI160	
 Chapeau de sortie de toiture plastique couleur tuile	125	7	CTT125	
	160		CTT160	
 Chapeau de sortie de toiture plastique couleur ardoise	125	7	CTA125	
	160		CTA160	

* Commande par multiple de 6 pièces.

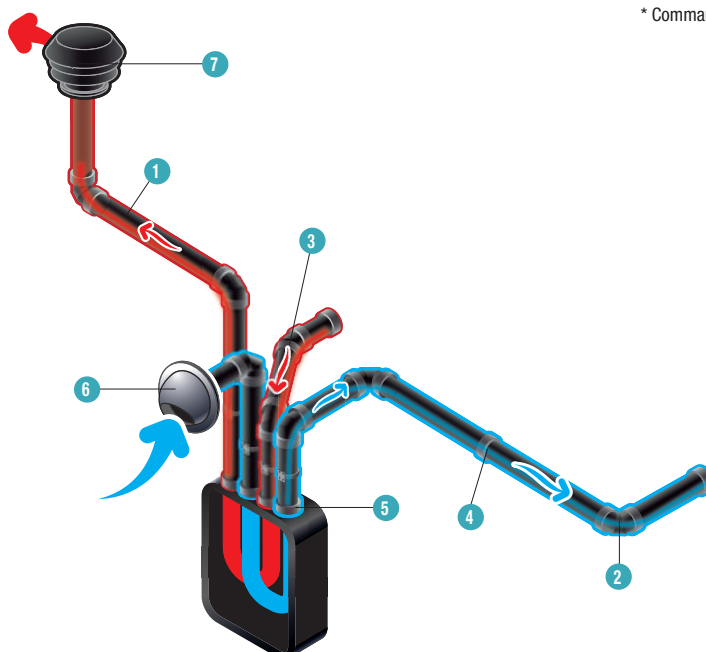

B - Réseaux secondaires

1. Accessoires communs au réseau souple isolé


Description	N°	Corresp. Vortice	Code Article	
 Bouche fixe d'extraction sanitaire Ø 80 mm + manchon placo 3 griffes	1	-	BF080	
 Bouche fixe d'extraction cuisine Ø 125 mm + manchon placo 3 griffes	2	-	BF125	
 Bouche fixe Design carrée plastique pour extraction ou insufflation + manchon placo 3 griffes Ø 80 mm et déflecteurs d'insufflation DF080 associés (maxi 2)	1	-	BFCD080V DF080	
 Bouche fixe Design carrée plastique pour extraction ou insufflation + manchon placo 3 griffes Ø 125 mm et déflecteurs d'insufflation DF125 associés (maxi 2)	2	-	BFCD125V DF125	
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle Ø 80 mm avec manchon placo 3 griffes (30 m³/h à ΔP 33Pa)	3	-	BR080	
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle Ø 125 mm avec manchon placo 3 griffes (45 m³/h à ΔP 9Pa et 75 m³/h à ΔP 25Pa)	4	-	BR125	
 Régulateur de débit Ø 80 mm réglable par vis de 15 à 50 m³/h, préréglé d'usine à 30 m³/h	-	-	RDR08030	
Version basse pression (20-100Pa)	-	-	RDR08030BP	
 Caisson plénum répartiteur isolé en PPE sur l'extraction à 8 orifices : - 6 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires - 1 entrée Ø 125 mm pour la cuisine - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié raccordée à la VMC - 2 piquages Ø 80 mm 30 m³/h - 3 piquages Ø 80 mm 15 m³/h - 4 bouchons Ø 80 mm.	5	22347	PE61	
 Bouchon Ø 80 mm	-	-	BVA080	
 Piquage autorégulé 15 m³/h sanitaire Ø 80 mm pour PE61	5	22324	PA15	
 Piquage autorégulé 30 m³/h sanitaire Ø 80 mm pour PE61	5	22325	PA30	
 Caisson plénum répartiteur isolé en PPE sur l'insufflation à 8 orifices : - 1 entrée Ø 125 mm raccordée à la VMC Double Flux - 6 sorties Ø 80 mm - 1 sortie Ø 125 mm pour l'insufflation des pièces à vivre - 6 piquages fournis Ø 80 mm - 2 bouchons fournis Ø 80 mm	6	22343	PI61	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

2. Conduits souples isolés

Description			N°	Code Article	
 	Conduit PE souple renforcé, isolé 25 mm ouate de polyester spécial RE2020	Ø 80	longueur 10 m	10	CPSOPR2508010
		Ø 125	longueur 10 m	11	CPSOPR2512510
		Ø 160	longueur 20 m	-	CPSOP2516020
 	Conduit PE souple isolé 25 mm laine de verre	Ø 80	longueur 6 m	10	CPSLV2508006
		Ø 125	longueur 6 m	11	CPSLV2512506
		Ø 160	longueur 6 m		CPSLV2516006
 	Conduit PE souple isolé 50 mm laine de verre	Ø 80	longueur 6 m	10	CPSLV5008006
		Ø 125	longueur 6 m	11	CPSLV5012506
		Ø 160	longueur 6 m	-	CPSLV5016006
	Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m			-	BANR50
	Collier serre-tube monofil Ø 80 mm	Multiple de commande : 10 pièces	-	STM080	
	Collier serre-tube monofil Ø 125 mm		-	STM125	
	Collier serre-tube monofil Ø 160 mm		-	STM160	
	Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 80 mm			-	M080
	Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 125 mm			-	M125

Pour consulter les autres gammes de conduits, cf. chapitre "Réseaux et Accessoires".

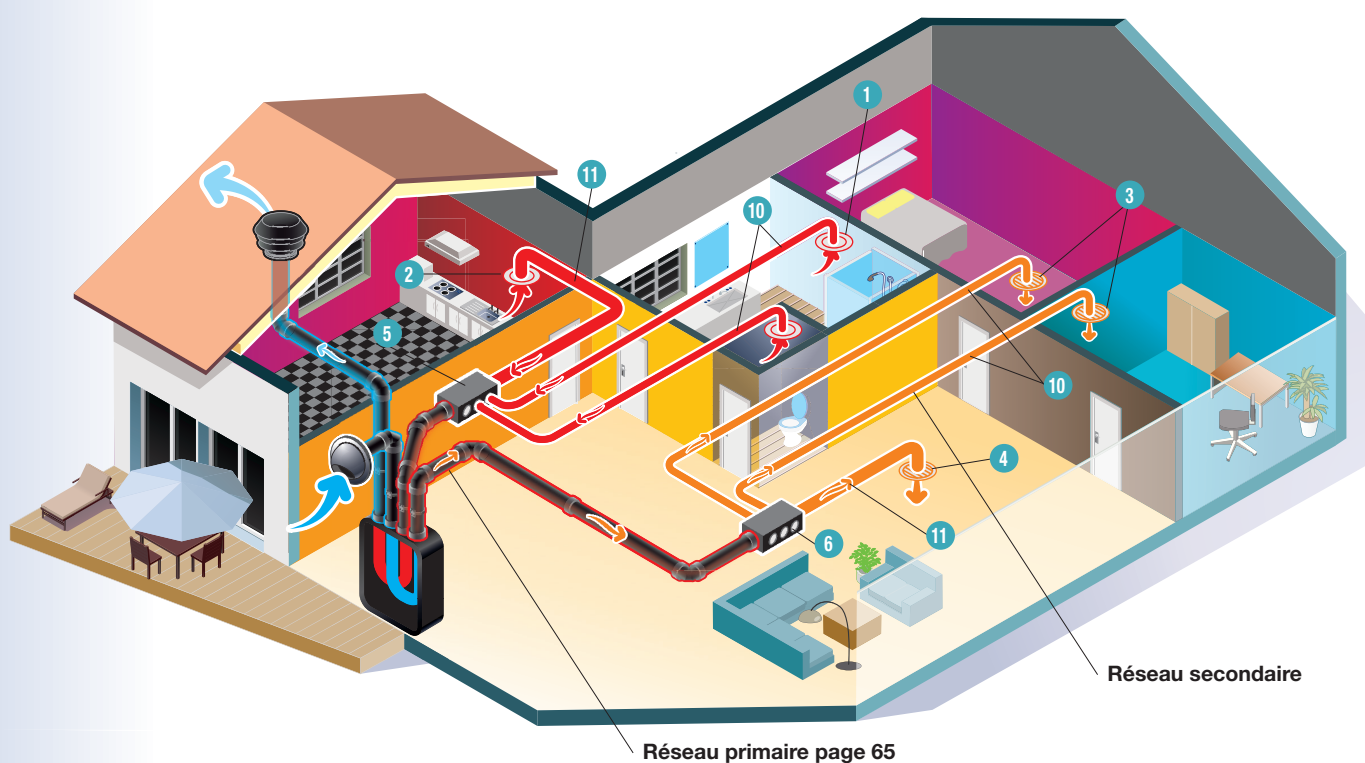

3. Accessoires pour le réseau semi-rigide PEHD



Description	Remarque	N°	Code Article	
Caisson plénum répartiteur				
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation	Ø 80 mm	-	BFCD080	
	Déфлекteur	-	DF080	
	Ø 125 mm	-	BFCD125	
	Déфлекteur	-	DF125	
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle avec manchon placo 3 griffes (45 m³/h à ΔP 9Pa et 75 m³/h à ΔP 25Pa)	Ø 80 mm	-	BR080	
	Ø 125 mm	-	BR125	
 Régulateur de débit réglable par vis de 15 à 50 m³/h, préréglé d'usine à 30 m³/h	Ø 80 mm	-	RDR08030	
	Ø 125 mm	-	RDR12530	
	Ø 80 mm	-	RDR08030BP	
	Ø 125 mm	-	RDR12530BP	
 Adaptateur coudé simple (Ø 90 mm) pour bouche Ø 80 mm (W.-C, salle de bain et chambre)	1 x Ø 90	32	ACSPH090080J	
 Kit adaptateur coudé simple pour bouche Ø 125 mm inclut 2 joints, 2 presse-étoupe et 1 bouchon pour sanitaire (WC et salle de bain)	1 x Ø 75	32	ACSPH075125J	
 Kit adaptateur coudé double pour bouche Ø 125, inclut 4 joints, 4 presse-étoupe et 1 bouchon pour cuisine et salon	2 x Ø 75	32	ACDPH075125J	
 Kit adaptateur coudé double pour bouche Ø 125, inclut 4 joints, 4 presse-étoupe et 2 piquages fixes pour plénum - pour cuisine et salon	2 x Ø 90	32	ACDPH090125J	
 Manchon droit, inclut 2 joints et 2 presse-étoupe	Ø 75	-	MPH075J	
	Ø 90	-	MPH090J	
 Coude rigide 90°, inclut 2 joints et 2 presse-étoupe	Ø 75	31	COUPH075J	
	Ø 90		COUPH090J	
 Plénum 1 entrée Ø 125/160 et 8 piquages Ø 75 (6 sanitaires + 1 cuisine) pour l'insufflation ou l'extraction. Adaptateurs requis pour Ø 90.	-	33	P08075	
 Plénum 1 entrée Ø 125 et 6 piquages Ø 75 pour l'insufflation ou l'extraction. Adaptateur requis pour Ø 90.	-		P06075	
 Piquage fixe pour plénum (réduction 75-90)	Ø 90	-	PF090J	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.


4. Conduits semi-rigides PEHD



Les conduits semi-rigides PEHD annelés sont anti-statiques et anti-bactériens, qualités certifiées HYG (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets).

Description	Section	N°	Code Article	
Réseau circulaire				
 Conduit en couronne longueur 20 m	Ø 75	30	CPH07520	
	Ø 90		CPH09020	
	Ø 75		CPH07550	
	Ø 90		CPH09050	
 Bride de fixation type "clip"	Ø 75	-	FIXPH075	
 Gaine "chaussette" isolante longueur 6 m en aluminium isolé ouate de polyester 25 mm avec un pare-vapeur	Ø 75 et Ø 90	30	CALOP2509006	


* Le joint est utile pour tout raccordement entre tubes et accessoires.

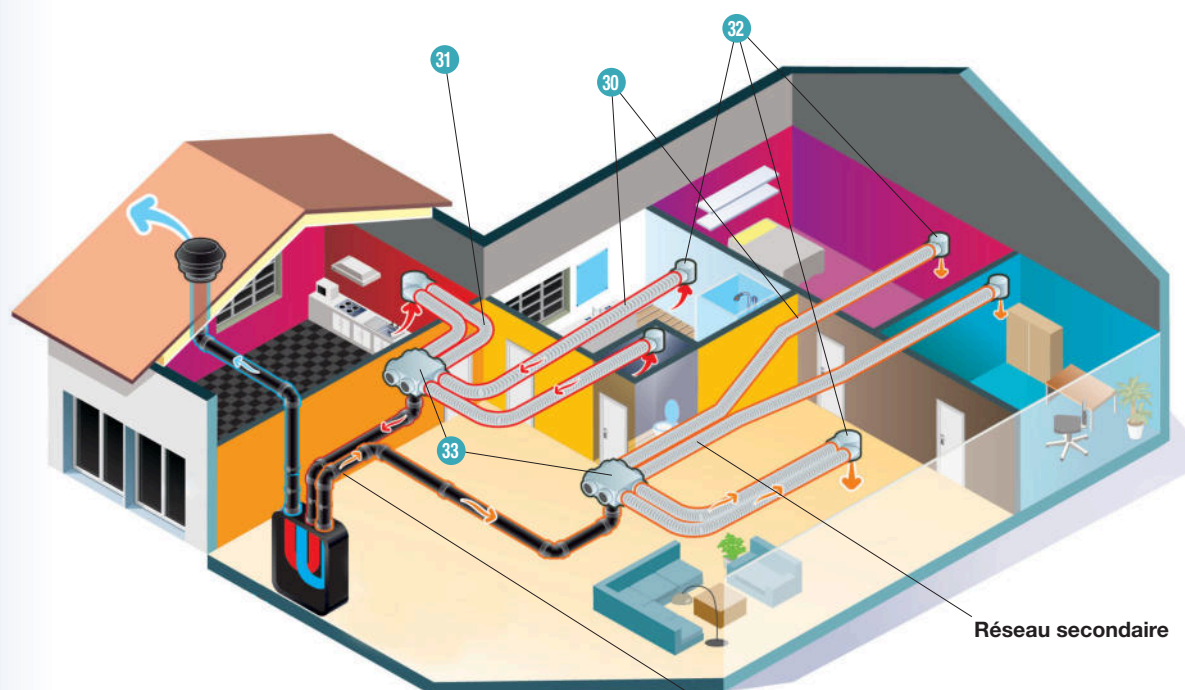

Réseau secondaire

Réseau primaire (page 65)

 ZOOM



Modélisation 3D
d'une installation double flux.