




Accessoires de réseau

Pour conduits souples ou rigides



Acoustique

Description	ø d	ø D	L	Atténuation (dB) et fréquences (Hz)						Code Article	
	mm	mm	cm	125	250	500	1 k	2 k	4 k		
 Silencieux circulaire épaisseur isolant 50 mm Temp. -30 à 250°C Pression maxi 3 000 Pa Vitesse d'air maxi 10 m/s	125	255	60	3	9	20	28	35	28	PS05060125	
	160	260		3	7	17	23	29	20	PS05060160	
	200	300		3	7	14	20	26	15	PS05060200	
	250	355		2	7	12	18	23	10	PS05060250	
	315	415		2	7	10	15	20	7	PS05060315	
	355	450		4	9	16	22	17	13	PS05060355	
	400	500		4	8	15	20	15	12	PS05060400	
	450	560		4	8	16	18	13	12	PS05060450	
 Atténuateur acoustique en mousse, permettant l'atténuation du bruit, ainsi que la régulation du débit d'air.	-	80	5	2	3	4,5	6	9	10	AABF080	
	-	100	5	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15	AABF100	
	-	125	5	6	5	5	12	13	19	AABF125	
	-	160	5	7	4	9,5	13	16	18	AABF160	

Isolation et étanchéité

Description	Remarque	Code Article	
 Bande isolante autoadhésive tramée en élastomère, résistance au feu BL-s3, d0 (M1) Épaisseur 3 mm - Largeur 50 mm Longueur 15 m - Température de service : -35°C / +100°C Conductivité thermique $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$	Multiple de vente conseillé : 24	BAI1550	
 Bande isolante autoadhésive tramée en élastomère, résistance au feu BL-s3, d0 Épaisseur 4 mm - Largeur 250 mm Longueur 25 m - Température de service : -50°C / +85°C	Multiple de vente conseillé : 10	BAI25250	
 Bande adhésive aluminium largeur 50 mm longueur 50 m	Résistance température - 20 / + 120°C, épaisseur totale (incluant adhésif) 65 µm, tenue pression 1000 Pa.	BAN50	
 Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m	Température maxi 60°C Épaisseur 180 µm	BANR50	
 Laine de verre de masse 25 kg/m³, revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée. Classement au feu : A1, utilisation jusqu'à 250°C. Rouleau de 1,2 m de largeur	Calorifuge épaisseur 25 mm 19,2 m² (16 m x 1,2 m)	CALO25	
 Pointes adhésives de fixation avec embase 50 x 50 mm livrées avec rondelles clips Ø 30 mm	Pointe adhésive de fixation pour isolant 25 mm (lg 32 mm). Boîte de 500 pièces	PADF25	
 Mastic acrylique M1	Pot de 1 kg	MP1	
	Pot de 6 kg	MP	

Accessoires de pose

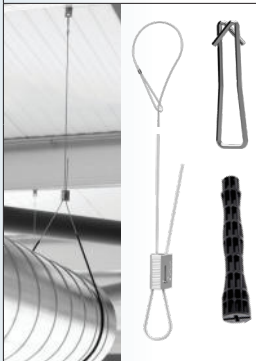Description	Remarques	Code Article	
 Collier de fixation pour conduit rigide en acier galvanisé	Diamètre 80 mm	FIXG080	
	Diamètre 100 mm	FIXG100	
	Diamètre 125 mm	FIXG125	
	Diamètre 160 mm	FIXG160	
	Diamètre 200 mm	FIXG200	
	Diamètre 250 mm	FIXG250	
	Diamètre 315 mm	FIXG315	
	Diamètre 355 mm	FIXG355	
	Diamètre 400 mm	FIXG400	
	Diamètre 450 mm	FIXG450	
	Diamètre 500 mm	FIXG500	
	Diamètre 630 mm	FIXG630	
 Support de tube pour pose au sol - Ø M10	300 x 300 mm	PG300	
 Vis autoforeuse 4,2 x 13 mm conservant l'étanchéité du réseau galva à joint classe C	Boîte de 1000 pièces Embout fourni	VAFE4213	
 Zip-clip® Système de suspension avec galet autobloquant et câble métallique multibrins 2 mm. Longueur 3 m. Charge utile 50 kg.	Sachet de 10 x kits câbles boucles avec galets	KFB503	
	Sachet de 10 x chevilles trombones 90 kg Ø 8 mm	CHEVT8	
	Outil d'installation de cheville trombone	OUTCHEVT	
 Collier serre-tube monofil Ø 80 mm Collier serre-tube monofil Ø 100 mm Collier serre-tube monofil Ø 125 mm Collier serre-tube monofil Ø 160 mm Collier serre-tube monofil Ø 200 mm Collier serre-tube monofil Ø 250 mm Collier serre-tube monofil Ø 315 mm	Multiple de commande OBLIGATOIRE : 10 pièces	STM080	
		STM100	
		STM125	
		STM160	
		STM200	
		STM250	
		STM315	
 Collier serre-tube à vis sans fin Lot de 2 pièces	Ø 60 à 180 mm	STR60180	
	Ø 60 à 270 mm	STR60270	
 Collier serre-tube nylon Ø 80-125 mm Collier serre-tube nylon Ø 125-160 mm Collier serre-tube nylon Ø 160-250 mm	Multiple de commande : 100 pièces	STN080125	
		STN125160	
		STN160250	
 Manchon de raccordement	Ø 80 mm	M080	
	Ø 100 mm	M100	
	Ø 125 mm	M125	
	Ø 150 mm	M150	
	Ø 160 mm	M160	
	Ø 200 mm	M200	
 Réduction mâle/femelle - mâle/femelle à emboîture sécable	Ø 100 / 80 mm	RMF10080	
	Ø 125 / 100 mm	RMF125100	
	Ø 125 / 100 / 80 mm	RMF12580	
	Ø 150 / 125 mm	RMF150125	
	Ø 160 / 125 mm	RMF160125	
	Ø 200 / 160 mm	RMF200160	

Clapets anti-retour

Description	Ø Conduit	Longueur L1	Code Article	
	mm	mm		
 Clapet anti-retour Ø 80 à 160	80	40	CAR080	
	100	46	CAR100	
	125	51	CAR125	
	150	64	CAR150	
	160	68	CAR160	
 Clapet anti-retour Ø 200 à 400	200	120	CAR200	
	250	120	CAR250	
	315	160	CAR315	
	355	160	CAR355	
	400	160	CAR400	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Régulateurs de débit

Description	Ø Conduit	Débit	Préréglage débit	Code Article	
	mm	m³/h	m³/h		
 Régulateur de débit réglable moyenne pression (50 à 250 Pa)	80	15 - 50	30	RDR08030	
	100	15 - 50	30	RDR10030	
	100	50 - 100	75	RDR10075	
	125	15 - 50	30	RDR12530	
	125	50 - 100	75	RDR12575	
	125	100 - 180	120	RDR125120	
	160	50 - 100	100	RDR160100	
	160	100 - 180	150	RDR160150	
	160	180 - 300	250	RDR160250	
	200	100 - 180	180	RDR200180	
	200	180 - 300	250	RDR200250	
	200	300 - 500	400	RDR200400	
	250	300 - 500	500	RDR250500	
	250	450 - 800	700	RDR250700	


Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Bouches d'extraction tertiaires autoréglables

Description	Remarques	Code Article	
 Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO SIMPLE DÉBIT sans manchette	15 m³/h	BTA15	
	30 m³/h	BTA30	
	45 m³/h	BTA45	
	60 m³/h	BTA60	
	75 m³/h	BTA75	
	90 m³/h	BTA90	
	120 m³/h	BTA120	
 Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO DOUBLE DÉBITS sans manchette à cordon - Compatible uniquement avec les MJ125	15/30 m³/h	BTA1530	
	30/90 m³/h	BTA3090	
	45/105 m³/h	BTA45105	
	45/135 m³/h	BTA45135	
 Entretoise pour manchette Ø 100 mm	Obligatoire pour les bouches double débits en combinaison avec un MJ100 ou un MBTA100	ENTM100	
 Manchette pour BTA	Ø 100 mm	MBTA100	
	Ø 116 mm	MBTA116	
	Ø 125 mm	MBTA125	
 Manchette à joint pour BTA	Ø 100 mm	MJ100	
	Ø 116 mm	MJ116	
	Ø 125 mm	MJ125	
 Manchon placo 3 griffes ø 125 mm pour BTA	Pour BTA	MGBTA	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.



Bouches d'extraction ou d'insufflation réglables manuellement

Description	Débit conseillé	Ø Conduit	Code Article	
	m³/h	mm		
 Bouche de diffusion fixe carrée et déflecteur associé (jusqu'à 3 déflecteurs par bouche, non fournis) - Extraction (sans déflecteur) - Insufflation	15 - 60	80	BFCD080	
	-	-	DF080	
	20 - 90	100	BFCD100	
	-	-	DF100	
	30 - 150	125	BFCD125	
	-	-	DF125	
	60 - 270	160	BFCD160	
	-	-	DF160	
	100 - 400	200	BFCD200	
	-	-	DF200	
 Manchon placo 3 griffes en plastique - lg. 100 mm pour BFCD	-	80	MG080	
		100	MG100	
		125	MG125	
		160	MG160	
		200	MG200	
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 - 80	80	BFC080	
	30 - 250	125	BFC125	
 Bouche réglable plastique pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 - 70	80	BRP080	
	20 - 140	100	BRP100	
	30 - 180	125	BRP125	
	60 - 250	160	BRP160	
	90 - 350	200	BRP200	
 Bouche réglable plastique à joint pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 - 45	80	BR080	
	30 - 150	125	BR125	
 Bouche réglable métal à joint pour extraction ou insufflation	20 - 120	100	BRM100	
	30 - 240	125	BRM125	
	60 - 350	160	BRM160	
	90 - 450	200	BRM200	
 Bouche réglable métal à joint pour insufflation	20 - 140	100	BTRI100	
	30 - 220	125	BTRI125	
	60 - 350	160	BTRI160	
	90 - 450	200	BTRI200	
 Bouche réglable inox brossé pour extraction ou insufflation	20 - 80	100	BTRX100	
	30 - 130	125	BTRX125	
	60 - 180	160	BTRX160	
	90 - 220	200	BTRX200	
 Manchon placo 3 griffes en métal longueur 100 mm pour BRM, BTRI et BTRX	-	100	MTG100100	
		125	MTG125100	
		160	MTG160100	
		200	MTG200100	


Diffusion/reprise plafonnière portée d'air horizontale à débit maxi (effet Coanda) : 8-9 m, portée d'air verticale : 5-6 m

Description	Ø Conduit	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	
	mm	mm	m³/h		
 Diffuseur circulaire réglable alu laqué blanc RAL9010* avec cône central de réglage en ABS.	160	Ø 335	200 - 500	BTOR160	
	200	Ø 423	250 - 700	BTOR200	
	250	Ø 517	400 - 1000	BTOR250	
	315	Ø 640	500 - 1500	BTOR315	
 Clip de fixation pour paroi fine pour BTOR. Non compatible avec BTOR66XXX.	-	-	-	FIXBTOR160	
	-	-	-	FIXBTOR200	
	-	-	-	FIXBTOR250	
	-	-	-	FIXBTOR315	
 Diffuseur circulaire réglable alu laqué blanc RAL9010* avec cône central de réglage en ABS adapté sur plaque de faux plafond.	160	595 x 595	200 - 500	BTOR66160	
	200		250 - 700	BTOR66200	
	250		400 - 1000	BTOR66250	
	315		500 - 1500	BTOR66315	

* Nota : RAL9010 = blanc cassé. Autres couleurs : nous consulter. Délai : 4 semaines de fabrication. Préciser mat ou brillant.
Portée d'air : nous consulter.

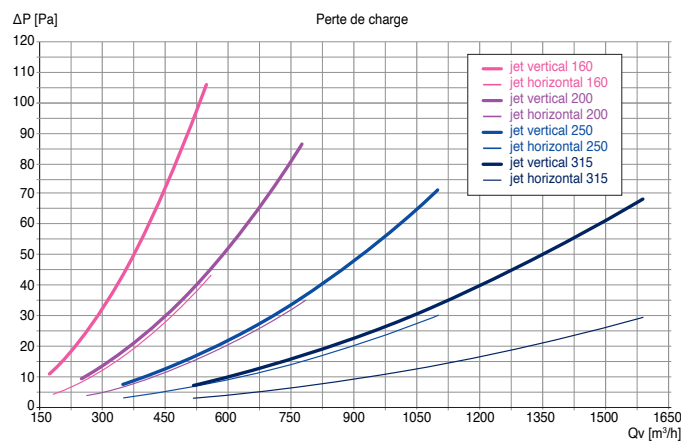
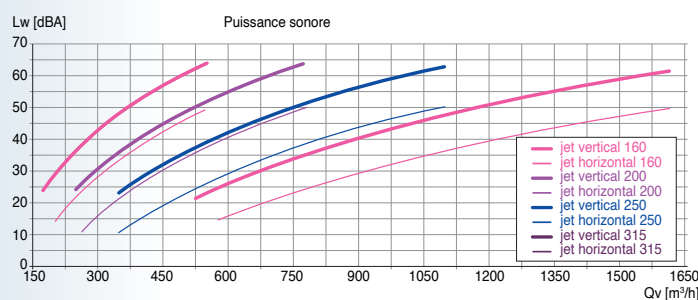


Diffusion/reprise plafonnière portée d'air horizontale à débit maxi (effet Coanda) : 3-4 m

Description	Dimensions raccordement	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	
	mm	mm	m³/h		
 Diffuseur carré alu laqué blanc RAL 9010 adapté sur plaque de faux plafond	300 x 300	595 x 595	130 - 940	BTC66300	
	375 x 375		190 - 1280	BTC66375	
 Plénum isolé 5 faces métallique à piquage latéral pour diffuseurs carrés BTC	Ø 200	300 x 300	-	PGML3030	
	Ø 200	375 x 375	-	PGML3737	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Portée d'air : nous consulter

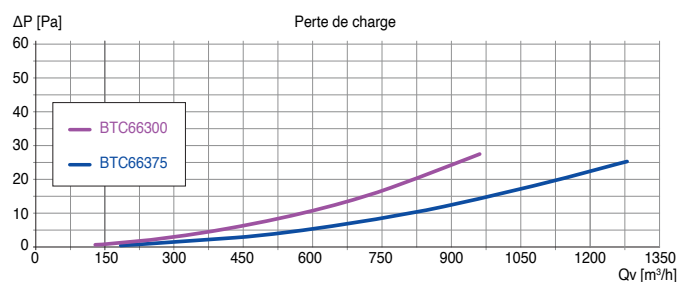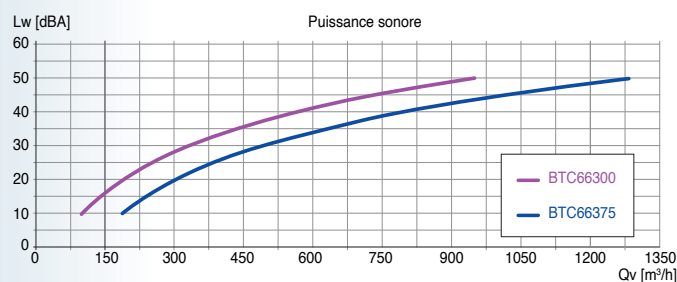


Grille de soufflage pour gaine circulaire galva, portée d'air à débit maxi : 10-11 m


Description	Débit	Dimension de soufflage en mm	Ø D en mm	Code Article	
	m³/h				
 Grille de soufflage pour gaine circulaire galva à simple déflexion. Accrochage réglable rapide. Montage direct sur gaine.	80-460	100 x 300	160 à 1 000	GSDG3010	
	100-580	100 x 400	160 à 1 000	GSDG4010	
	140-720	100 x 500	160 à 1 000	GSDG5010	
	160-820	100 x 600	160 à 1 000	GSDG6010	
	180-940	150 x 400	250 à 1 000	GSDG4015	
	240-1120	150 x 500	250 à 1 000	GSDG5015	
	280-1320	150 x 600	250 à 1 000	GSDG6015	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Portée d'air : nous consulter

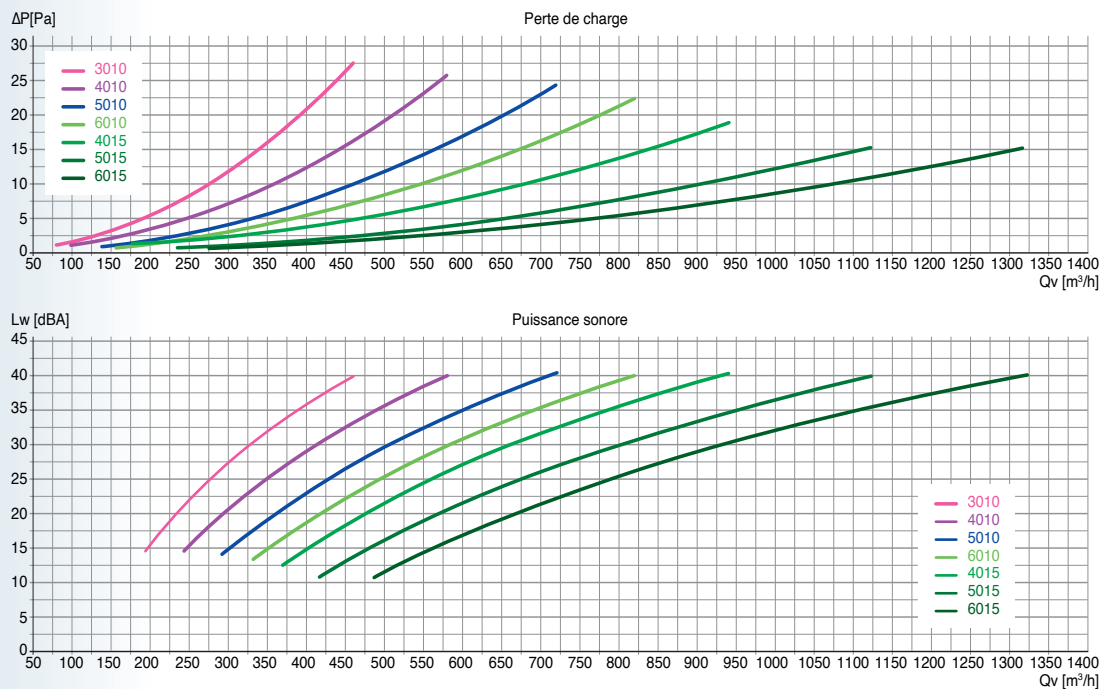


ZOOM

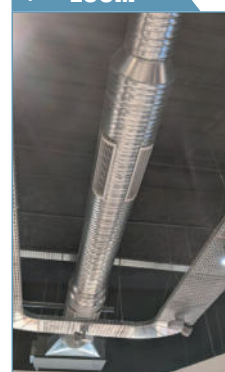

Centrale VCG, conduit galva et GSDG

Diffuseur longue portée, portée d'air à débit maxi > 25 m

Description	Ø A	Ø C	Ø d	Ø D	H	Débit	Code Article	
	mm	mm	mm	mm	mm	m³/h		
 Diffuseur longue portée aluminium orientable avec manchon couvre-vis esthétique, incluant manchette de raccordement sur conduit rigide ØD	200	285	110	315 à 800	300	205-410	BTK04500	
	300	387	150	500 à 800	300	380-765	BTK08630	
	400	485	200	500 à 1000	350	680-1355	BTK14800	

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Portée d'air : nous consulter

