

CA MD ROOF

Tourelle compacte de 95 à 900 m³/h



POINTS FORTS

- Installation en cheminée.
- Compacte et légère (max. 14 kg).
- Disponible en 7 diamètres.



Mise en œuvre

- Fixation en toiture.
- Extraction en conduit.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard


- Structure en acier protégée par de la peinture polyester.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP45 pour les modèles 100 et 125 mm.
- Protection IP44 pour les autres modèles.
- Classe d'isolation II.
- Moteur monté sur roulement à billes.
- Protection thermique.
- 2 vitesses de rotation.
- Hélice centrifuge en résine plastique autoextinguible V0.
- Température ambiante maxi d'utilisation de - 25 °C à + 50 °C.

Équipement en option

- Variateur de vitesse.
- Kit de fixation.
- Grilles de sécurité.
- Entrées d'air autoréglable.

Dimensions (mm)

Modèle	Ø A	C	Ø D	E	H	L	M	Ø N	kg
TCIM100	334	305	97	280	20	15	35	300	3,5
TCIM125			122			23			
TCIM150Q			147			30			
TCIM150	424	365	370	17		47	400	5,8	
TCIM160				157				18	5,9
TCIM200				197				20	49
TCIM250	489	367	247	435		38	41	534	79
TCIM315		415	312			36	65		14

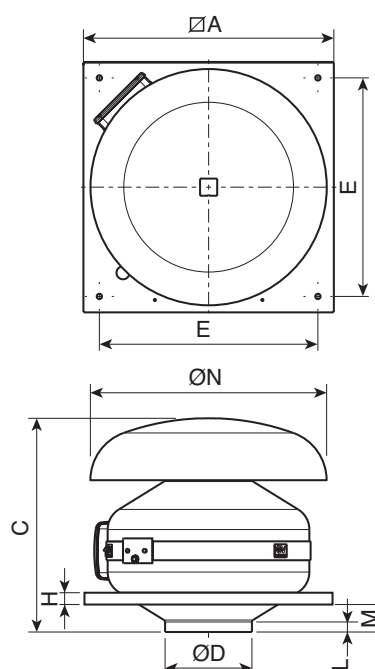


Sélection

Débit d'air mini/maxi	Pression disponible mini/maxi	Puissance absorbée mini/maxi	Pression sonore mini/maxi	Corresp. Vortice	Code Article	
m³/h	Pa	W	dB(A) Lp à 3 m*			
180/280	314/402	38/85	27,3/37,5	16140	TCIM100	
220/380	255/373		21,1/40,2	16141	TCIM125	
250/400	206/314		23,8/37,5	16142	TCIM150Q	
235/480	324/431	35/88	24,6/43,8	16183	TCIM150	
310/530	333/422	40/88	30,4/44,8	16184	TCIM160	
360/710	402/451	40/95	23/31,7	16185	TCIM200	
410/760	490/539	60/115	28,6/43,8	16186	TCIM250	
560/900	490/569	58/130	32,8/40,7	16187	TCIM315	

* Pression sonore mesurée à 3 mètres en champ libre avec évacuation carénée et selon la norme EN ISO3741 : 2009. Valeurs, puissances et niveaux sonores conformes à l'ISO3744.

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Courbes débit/pression

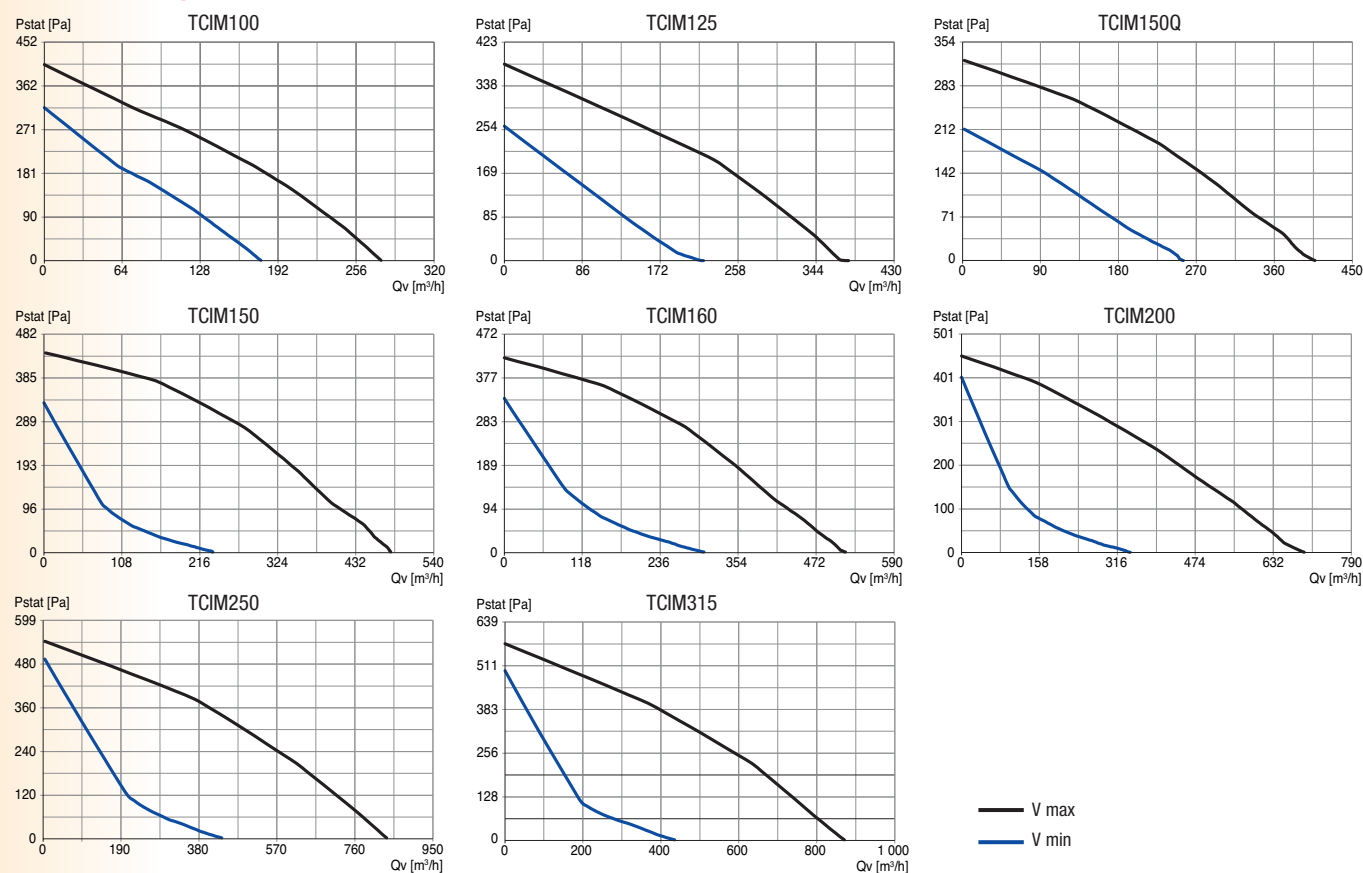

Accessoires

Description	Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	
 Sélecteur de vitesse 4 positions (PV, MV, GV, Arrêt)	Pour tous les modèles	12866	SCSF3	
 Kit de fixation	Pour les modèles 100/125/150Q	22543	FIXTCIM1	
	Pour les modèles 150/160/200	22544	FIXTCIM2	
	Pour les modèles 250/315	22545	FIXTCIM3	
 Grille de sécurité	Ø 100 mm	22750	GSXLC100	
	Ø 125 mm	22755	GSXLC125	
	Ø 150 mm	22760	GSXLC150	
	Ø 160 mm	22762	GSXLC160	
	Ø 200 mm	22765	GSXLC200	
	Ø 250 mm	22770	GSXLC250	
	Ø 315 mm	22775	GSXLC315	
 Interrupteur de proximité Monophasé 20 A	Pour modèle monophasé	-	IPM	

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.