


Vort PIV Quadro

Ventilation positive par insufflation



POINTS FORTS

- Introduit dans la maison un air propre, filtré et sec.
- Réduit la présence de radon (gaz radioactif).
- Simple à installer.
- Simple à utiliser grâce à son panneau de commande textuel verrouillable.
- Filtre interchangeable.
- 7 vitesses possibles.
- Enregistrement des données.
- Modèle avec télécommande radio (RF).

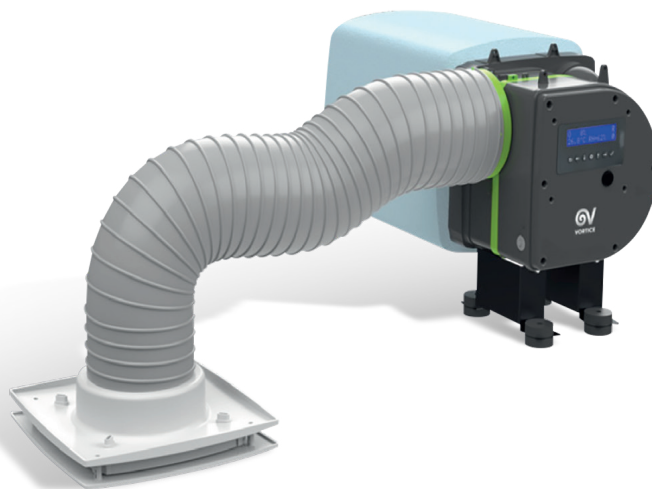


Mise en œuvre

- Pose sur charpente avec kit de fixation en option.
- Ou suspendu avec cordelette.

Équipement standard

- Caisson d'insufflation en polypropylène.
- Moto-ventilateur à 7 vitesses de ventilation.
- Alimentation 230 VAC.
- Filtre ISO Coarse 65% (G4) de grande surface d'échange.
- Conduit flexible 3m ø160 mm.
- Diffuseur en ABS.
- Cordelettes pour suspension.
- Télécommande RF murale (pour modèle RF).
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.
- Classe d'isolation I.
- Emballage respectueux de l'environnement.

ZOOM



Panneau de commande ergonomique

ZOOM



Bouche de soufflage silencieuse


ZOOM



Télécommande murale modèle RF

Équipement en option

- Batterie électrique de chauffage.
- Kit de fixation fixe ou ajustable.

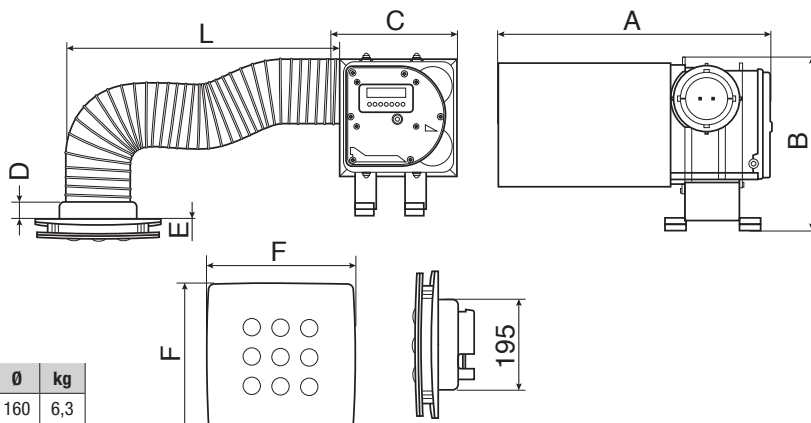

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	L	Ø	kg
VPI	631	407	326	44	53	317	3 000	160	6,3

Sélection

Débit d'air mini	Débit d'air boost	Puissance absorbée	Pression sonore	Correspondance Vortice	Code Article	
m³/h	m³/h	W	Lp à 3 m dB(A)			
min. 50 max. 180	min. 90 max. 270	13	12	10919	VPIQ	
				10929	VPIQRF	

Accessoires

Description		Correspondance Vortice	Code Article	
 Filtre de rechange		20371	FVPIQ	
 Batterie de chauffage 500 W ø 160 mm		20359	BPC05160	
 Kit de fixation fixe		20695	PIEDSVPIQ	
 Kit de fixation ajustable		20460	PIEDSRVPIQ	

Et en cas d'utilisation d'un réseau de soufflage via des conduits souples ø 80 ou 125 mm :

 Plénum de diffusion 1 sortie ø 125 + 6 sorties ø 80 mm	22343	PI61	
 Réduction MF / MF ø 160 / 125 mm	-	RMF160125	
 Conduit alu isolé ø 125 mm M0/M1 lg 10 m	-	CASLV2512510	
Conduit alu isolé ø 80 mm M0/M1 lg 10 m	-	CASLV2508010	
	-	BFGD080V	
		DF080	
	-	BFGD125V	
		DF125	

