
Ariant

VMC Simple Flux autoréglable suspendue, basse consommation

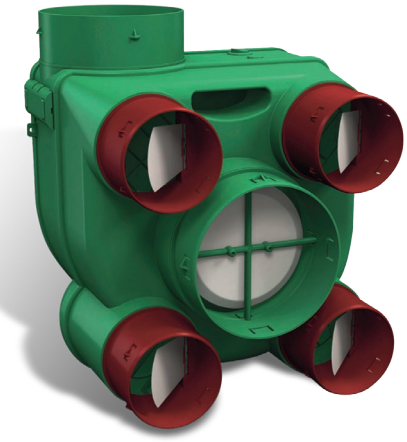

POINTS FORTS

- **Fermeture rapide du caisson par clips.**
- **Faible consommation électrique (16,5 W-Th-C pour un T5 - 2 SdB - 2WC).**
- **Conforme ErP 2018.**
- **Utilisation continue sous 50°C.**

Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson polypropylène robuste, couleur verte.
- Alimentation 230 VAC, consommation 16,5 W-Th-C pour un T5 – 2 SdB – 2WC.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur AC basse consommation (< 30W).
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en acier.
- 6 orifices :
  - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
  - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
  - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- 1 cordelette.

ZOOM




BFCD125V BFCD080V

Bouches incluses dans le kit KVARD

Équipement en option

- Entrées d'air et bouches d'extraction fixes carrées design.
- Piquages sanitaires régulés 15 ou 30 m³/h.
- Commutateur PV/GV.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

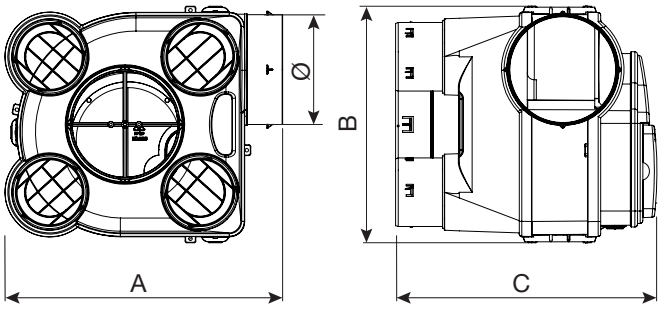

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø	kg
VAR	313,5	267	295	124	4

Sélection

Description	Multiple de commande conseillé	Corresp. Vortice	Code Article	
Kit VMC autoréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 4 piquages régulés Ø80 mm démontables ¼ tr : 2 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h • 3 bouchons Ø80 mm • 3 bouches d'extraction Design carrées : 2 x Ø80 mm et 1 x Ø125 mm	20	*12227*	**KVARD**	

Accessoires cf page 41.