Platt HCS

VMC Simple Flux extra-plate à sonde d'hygrométrie

POINTS FORTS

- **Epaisseur 164 mm pour un montage en faux plafond.**
- **Montage sur plots antivibratiles fournis.**
- **2 sondes d'humidité relative pour passage en grande vitesse.**
- **Très faible consommation électrique.**
- **Conforme ErP 2018.**





Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond, horizontal ou vertical.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson en acier galvanisé et capot arrière ABS.
- Alimentation 230 VAC, consommation 20,4 W-Th-C.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur AC à 3 vitesses de rotation.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 2 sondes d'humidité relative situées sur le piquage cuisine et sur un piquage sanitaire pour passage automatique de la petite à la grande vitesse.
- 5 orifices :
  - 3 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
  - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
  - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- 2 cordelettes, 1 socle de fixation.



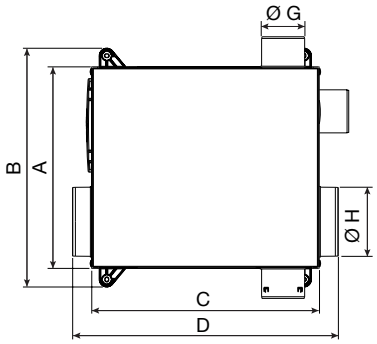

Équipement en option

- Entrées d'air autoréglables et bouches d'extraction fixes carrées design.
- Piquages sanitaires régulés 15 ou 30 m³/h.
- Commutateur PV/GV.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	kg
363	430	410	478	164	124,5	77,5	124,5	4

Description		Multiple de commande conseillé	Corresp. Vortice	Code Article	
-	**VMC autoréglable à sonde d'hygrométrie. Accessoires aérauliques fournis :** • 3 piquages régulés Ø 80 mm démontables ¼ tr : 1 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h dont 1 à détection d'humidité relative • 1 bouchon Ø 80 mm	20	*12108*	**VVPL**	
	**Kit VMC autoréglable à sonde d'hygrométrie. Accessoires aérauliques fournis :** • 3 piquages régulés Ø80 mm démontables ¼ de tour : 1 x 15m³/h et 2 x 30 m³/h dont 1 à détection d'humidité relative • 3 bouches d'extraction fixes type BF : 2 x Ø80 mm et 1 x Ø125 mm. •1 bouchon Ø80 mm	16	-	**KVVPL**	
	**Kit VMC autoréglable à sonde d'hygrométrie. Accessoires aérauliques fournis :** • 3 piquages régulés Ø80 mm démontables ¼ de tour : 1 x 15m³/h et 2 x 30 m³/h dont 1 à détection d'humidité relative • 3 bouches d'extraction Design carrées : 2 x BFCD080V Ø80 mm et 1 x BFCD125V Ø125 mm. • 1 bouchon Ø80 mm	16	-	**KVVPLD**	

Accessoires cf page 46-47.