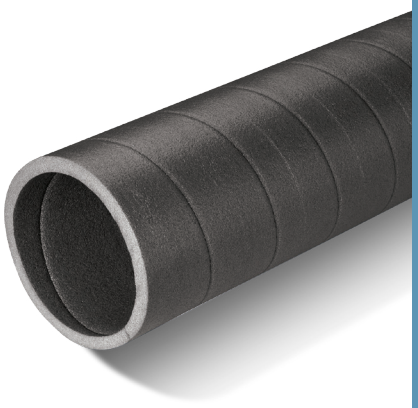
Conduits PE expansé

Conduits en PE expansé rigides



POINTS FORTS

- **Conduit en Polyéthylène expansé organique "carbon neutral" (PEEO), rigide. Les accessoires sont également "carbon neutral".**
- **Facilité d'installation (découpe aisée, assemblage par manchon ergonomique auto serrant).**
- **Pas de bande adhésive ou de mastic pour une installation étanche.**

Mise en œuvre

- Fixation par des colliers spécifiques, fermeture par clips ré-ouvrables à volonté.

Application



- Réseau primaire de ventilation double flux pavillonnaire, prise et rejet d'air pour chauffe-eau thermodynamique.

Modèle	Températures d'utilisation	Densité
CPE…	- 30° C à + 60° C	30 kg /m³

Sélection

Isolant épaisseur	Dimensions	Longueur	Multiple de vente OBLIGATOIRE	Code Article	
mm	mm	m			
16	Ø 125	2	1	**CPE12502**	
	Ø 160		6	**CPE16002**	

Accessoires

Description		Diamètre	Code Article	
	Kit d'étanchéité pour conduit CPE16002	160	**KECPE160**	
	Kit d'étanchéité souple autocollant pour conduit CPE16002	160	**KESCPE160**	
	Coude ISO en PEE isolé 16 mm 90°	125	**COUPE90125**	
		160	**COUPE90160**	
	Coude ISO en PEE isolé 16 mm 45°	125	**COUPE45125**	
		160	**COUPE45160**	
	Té ISO en PEE isolé 16 mm	125	**TEPE125**	
		160	**TEPE160**	
	Manchon droit en plastique	125	**MPE125**	
		160	**MPE160**	
	Collier de fixation	125	**FIXPE125**	
		160	**FIXPE160**	
	Prise d'air de façade avec manchon en acier galvanisé et grille en aluminium	125	**PAF125**	
		160	**PAF160**	
	Prise d'air de façade inox sphérique	125	**PAFI125**	
		160	**PAFI160**	
	Chapeau de sortie de toiture plastique couleur tuile	125	**CTT125**	
		160	**CTT160**	
	Chapeau de sortie de toiture plastique couleur ardoise	125	**CTA125**	
		160	**CTA160**	