

Evo

Extracteur intermittent design et silencieux à basse consommation



POINTS FORTS

- Design novateur et discret.
- Très faible profondeur du corps moteur pour une installation confinée.
- Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°).
- Très faible consommation électrique.
- 2 vitesses de rotation de série pour un niveau sonore réduit.

Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond par 4 vis.
- Extraction directe ou sur conduit court.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce, en particulier pour les modèles TPH.

Équipement standard

- Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement.
- Couleur blanc (modèles XE) - Couleur chrome (modèles XEC).
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP45 aussi bien en montage mural qu'en plafonnier.
- Classe d'isolation II.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes.
- Disjoncteur thermique.
- 2 vitesses de rotation de série.
- Hélice de forme conique en polypropylène.
- Clapet anti-retour rigide en ABS aisément démontable.
- Température ambiante maxi d'utilisation : 50 °C.

Équipement en option

- Grille extérieure fixe.
- Entrées d'air autoréglables.
- Façade design lisse.



ZOOM




Façade design en option



Dimensions (mm)


Modèle	A	B	C	Ø D	E	F	kg
XE100	159	159	116	98	61,5	40,5	0,6
XE120	179	179	127	118	71	42,5	0,7

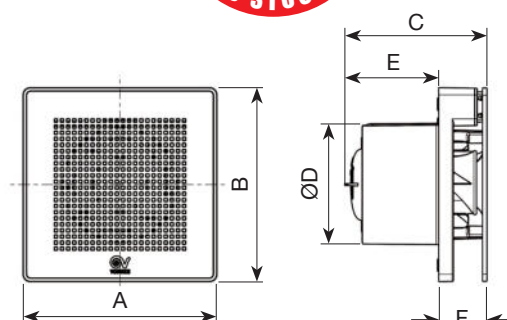


Sélection

Débit mini / maxi	Pression dispo. mini / maxi	Puissance abs. mini / maxi	Pression sonore mini / maxi	Couleur	Fonction	Corresp. Vortice	Code Article	
m³/h	Pa	W	dB(A) Lp à 3 m					
65 / 95	24,5 / 46	5 / 9	20,8 / 26,9	Blanc	Hygro et tempo	11262	XETPH100	
					Présence tempo	11263	XED100	
				Chromé	-	11309	XEC100	
					Hygro et tempo	11354	XECTPH100	
120 / 175	22,5 / 49	10 / 13	24,0 / 32,3	Blanc	Hygro et tempo	11272	XETPH120	
					Présence tempo	11273	XED120	

Courbes débit/pression

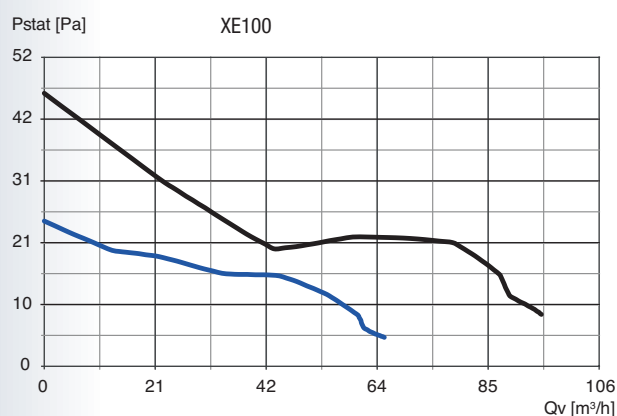

— : Vmax
— : Vmin

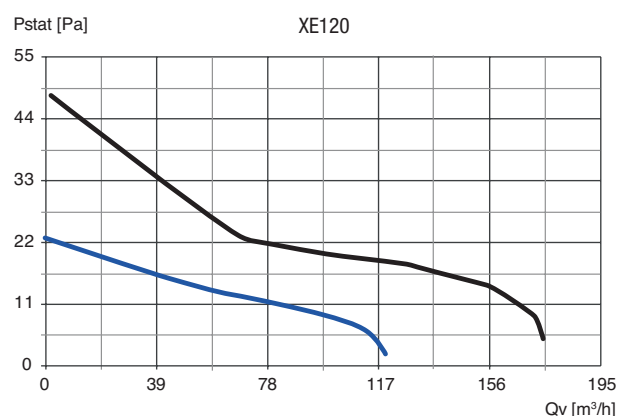

Accessoires

Description	Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	
Entrées d'air autoréglables		-	cf. p. 43	
 Grille fixe de sortie d'air extérieure gris clair	Ø 100 mm	22010	GF100	
	Ø 150 mm	22020	GF150	
 Façade design blanche lisse	Pour modèles 100	Hors XED100	22694	FXB100
	Pour modèles 120	Hors XED120	22695	FXB120